
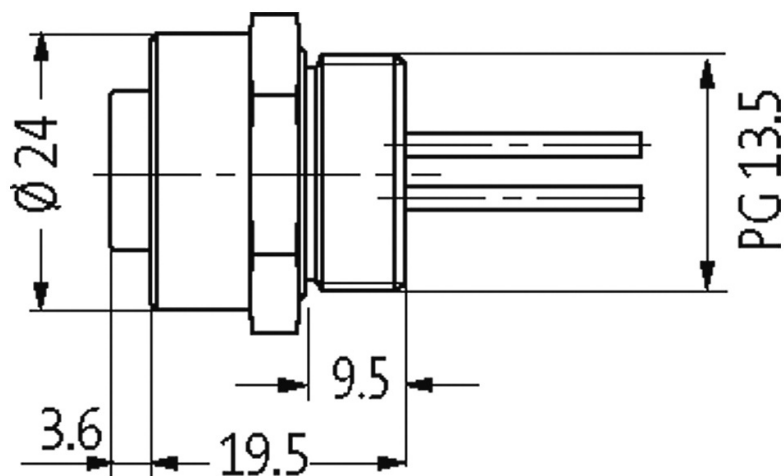


Embase femelle 7/8"5 pôles 5 fils-1m

Bride femelle
7/8", 5 pôles
avec fils raccordés

[Lien vers le produit](#)**Illustration**

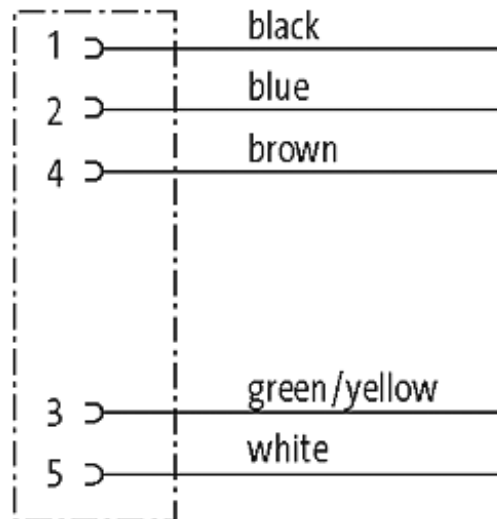

Female

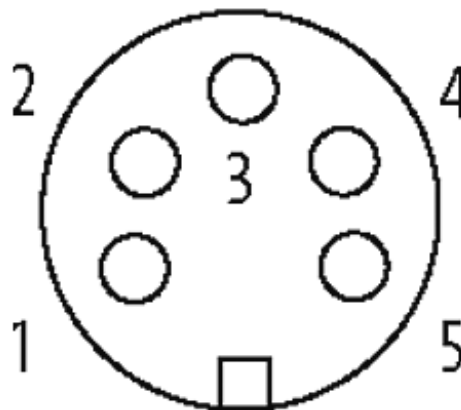


Photo non contractuelle

Forme

Forme 78381

Câbles

Numéro de câble	978
No./section des conducteurs	5 × 0.75 mm ²
Isolation des conducteurs	PVC (br, bla, ble, no, ve-ja)
Ø extérieur	3.1 mm ±5%
Plage de températures (fixe)	-25...+85 °C
Plage de températures (mobile)	-10...+50 °C
Rayon de flexion (fixe)	10 × Ø ext.

Caractéristiques techniques

Tension de service	max. 300 V AC/DC
Courant de service par contact	max. 8 A
Groupe de matériaux isolants	IEC 60664-1, category III
Verrouillage des emplacements	Filetage 7/8" (couple de serrage recommandé 1.5 Nm)

verrouillage des emplacements	autobloquant
Raccord presse-étoupe	7/8" (SW24)
Degré de protection	IP68 lorsque état enfiché et vissé (EN 60529)
Type de raccordement	préconfectionné avec isolation des fils en PVC, (UL/GSA)

Caractéristiques générales

Plage de température	-25...+85 °C
----------------------	--------------

données commerciales

EAN	4048879043779
eClass	27279218
Numéro du tarif douanier	85444290
pays d'origine	DE
Unité de conditionnement	1