


7/8" FEMALE FLANGE PLUG

Wire 5X0.75 1m


Brida hembra
7/8", 5-polos
con conector multifilar

[Enlace al producto](#)


Ilustración

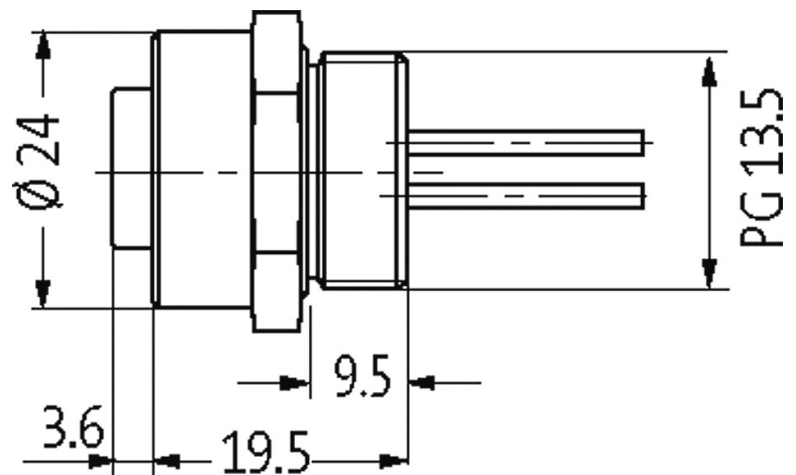

stay connected

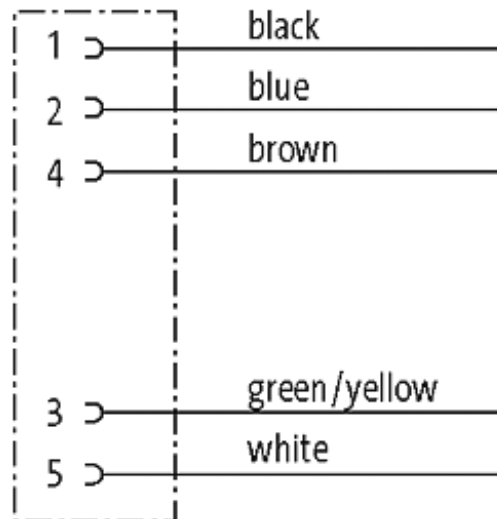

Female

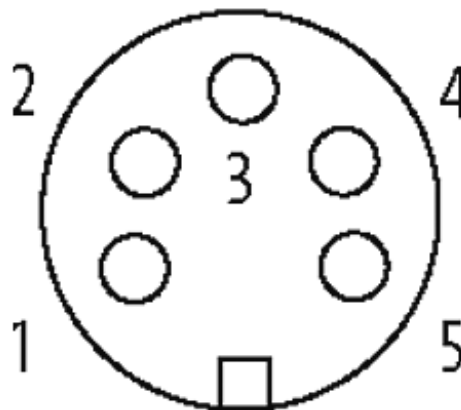

El producto puede diferir de la imagen

Forma

Forma 78381

Cables

Número de cable	978
N°/diámetro de hilos	5 × 0.75 mm ²
Aislamiento del cable	PVC (ma, bl, az, ne, ve-am)
Ø exterior del cable	3.1 mm ±5%
Rango de temperatura (fijo)	-25...+85 °C
Rango de temperatura (móvil)	-10...+50 °C
radio de curvatura (fijo)	10 × Ø exterior

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	max. 300 V AC/DC
Corriente de trabajo por contacto	max. 8 A
Grupo de material	IEC 60664-1, category III
Cierre de las vías	Tornillo 7/8" (par recomendada 1.5 Nm) auto-seguro

La información contenida en este folleto ha sido elaborada con el mayor cuidado
 La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 05/19

Prensaestopas	7/8" (SW24)
Protección	IP68 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Tipo de conexión	pre-cableado con aislamiento de cable de PVC, (UL/CSA)

Características generales

Rango de temperatura	-25...+85 °C
----------------------	--------------

Datos comerciales

EAN	4048879043779
eClass	27279218
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1