

Adapter M8 St. oben auf MSUD Ventilst. BF C 8mm

Adaptateur

Forme C (8 mm) – M8, raccordement vers le haut

24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$


LED et antiparasitage

3 pôles


Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile. En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.


[Lien vers le produit](#)**Illustration**

Female

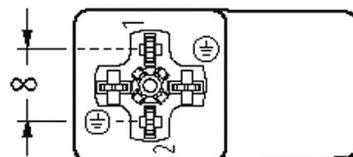

Male



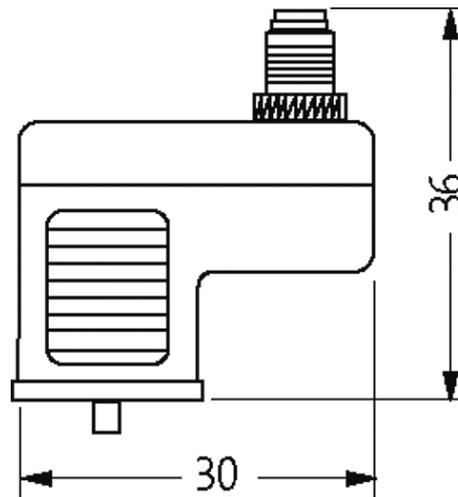

Depth: 15 mm

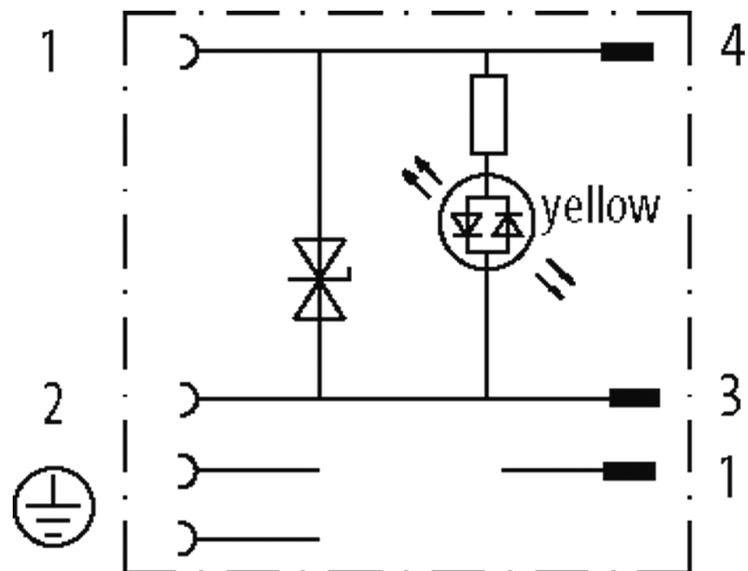


Photo non contractuelle

Validations



Forme

Forme 88965

Caractéristiques techniques

Tension de service	24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$
Courant de service par contact	max. 4 A
Consommation	max. 15 mA
Pointe de déconnexion	max. 55 V
Brochage	2 contacts + terre pontés

Les informations de cette brochure ont été compilées avec le plus grand soin.

Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 05/19

Murrelektronik SAS | 8 rue Manurhin | 68120 Richwiller | Fon +33 3 89 50 78 78 | Fax +33 3 89 50 78 79 | shop@murrelektronik.fr | shop.murrelektronik.fr

Verrouillage des emplacements	M3/M8 (couple de serrage recommandé 0.4 Nm)
Degré de protection	IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Tension de choc assignée	0.8 kV

Caractéristiques générales

Plage de température	-25...+85 °C
----------------------	--------------

données commerciales

EAN	4048879347426
eClass	27143423
Numéro du tarif douanier	85369010
pays d'origine	CZ
Unité de conditionnement	1