

MSUD VALVE PLUG FORM CI 9.4 MM

PUR 3X0.75 GRAY, ROBOT, drag ch 5m

MSUD

Forma CI (9.4 mm)

0...230 V AC/DC

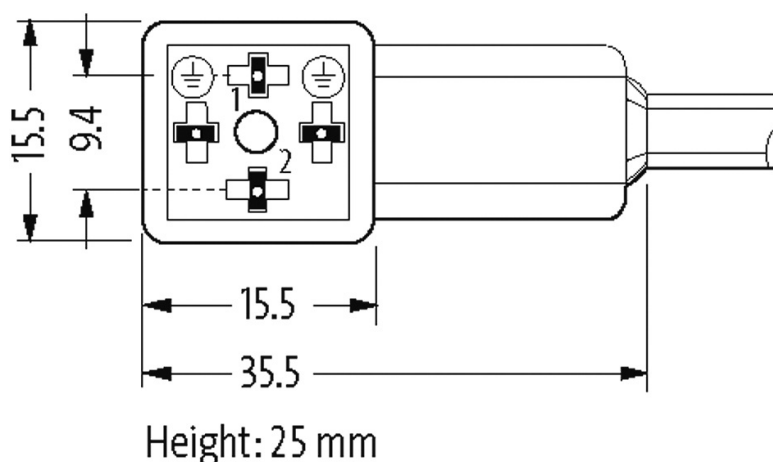
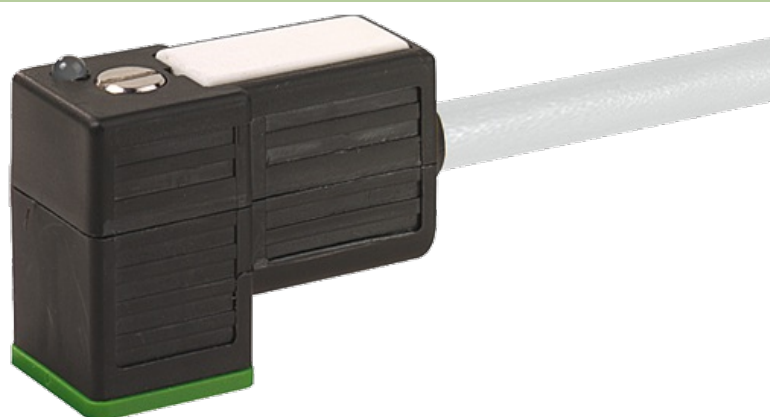
sem componentes

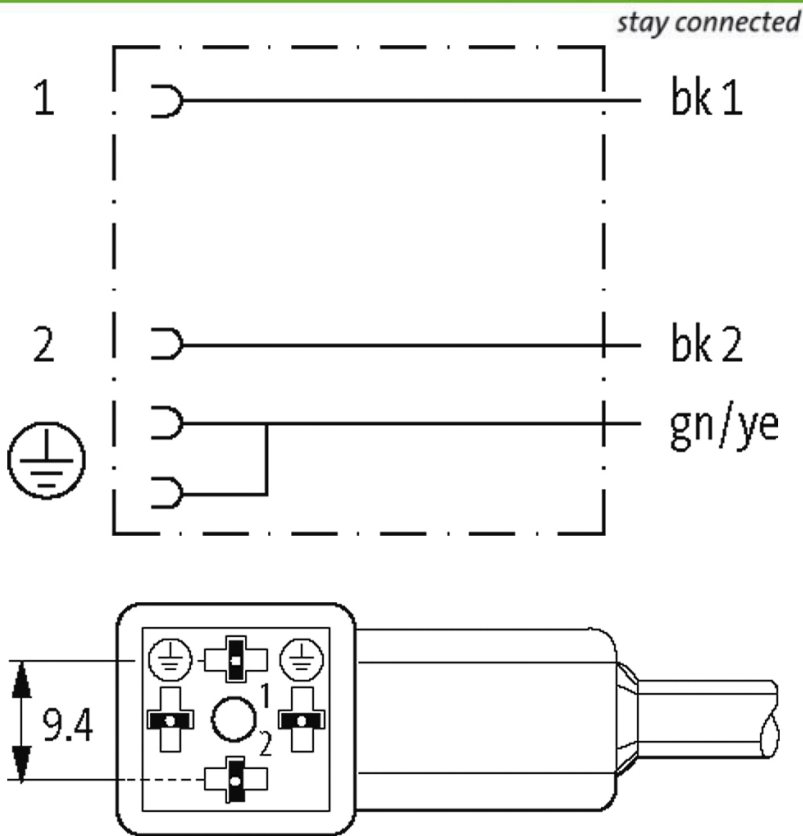
3 polos

PE em ponte

sem proteção de cabo

A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta. Outros comprimentos de cabos sob encomenda. Caixa plástica com boa resistência contra óleos e produtos químicos.

Link do produto**Ilustração**



Produto pode diferir da imagem

Aprovações

cCSAus

* somente para cabos com certificação UL/CSA

Forma

Forma 94061

Cabos

No./diâmetro dos fios	3 x 0.75 mm²
Isolação do fio	PP (bk num, gnye)
Esteira Porta Cabos	10 Mio.
Material (capa)	PUR (UL/CSA), welding spark
Ø externo	5.2 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel)	10 x Ø externo
Faixa de temperatura (fixa)	-40...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-25...+80 °C
Identificação do cabo	256
Tipo do cabo	5 (PUR schweißfunkenbeständig)
Aprovação (cabo)	cRUus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Peso do cabo [L/m]	48,40
Material (fio)	Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo)	max. 26 Ω/km (20 °C)
Fio único Ø (núcleo)	0.15 mm
Construção (núcleo)	42 x 0.15 mm (cabo multi vias classe 6)

A informação nesta brochura foram compiladas com o toda a precaução.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 05/19

Diâmetro (núcleo)	3 × 0.75 mm ²
AWG	similar a AWG 18
Material (isolamento do fio)	PP
Propriedade do material (isolamento do fio)	Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (isolamento do fio)	74 ±3 D
Ø do fio incluindo a isolação	1.7 mm ±5%
Cor/numeração de fios	bk numerado, verde/amarelo listrado
Combinações possíveis	3 fios trançados
Blindagem	não
Material (capa)	PUR
Propriedade do material (capa)	Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo, matt, baixa adesão, máquina fácil de processar, resistente a abrasão, hidrólise, micróbios e resistente a faíscas de solda
Rigidez (capa)	58 ±3 D
Ø externo (capa)	5.2 mm ±5%
Cor (capa)	cinza
resistência química	boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas (EN 60811-404)
Tensão nominal	300 V AC
Tensão de teste	2 500 V AC
Carga	para DIN VDE 0298-4
Faixa de temperatura (fixa)	-40...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação)
Faixa de temperatura (móvel)	-25...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação)
Raio de curvatura (fixo)	5 × Ø externo
Raio de curvatura (móvel)	10 × Ø externo
Número de ciclos (esteira porta cabos)	max. 10 Mio. (25 °C)
Distância de deslocamento (esteira porta cabos)	max. 5 m (horizontal)
Velocidade de deslocamento (esteira porta cabos)	max. 3.3 m/s
Aceleração (esteira porta cabos)	max. 5 m/s ²
Torsão	±360°/m
Número de ciclos de torsão	max. 1 Mio. (25 °C)
Velocidade de torsão	35 ciclos por minuto
Cor da capa	cinza

Dados técnicos

Tensão operacional	max. 230 V AC/DC
Tensão de surto	4 kV
Corrente operacional por contato	max. 6 A
Grupo de Material	IEC 60664-1, category I
Tipo de conexão	M3 (recomendado torque de 0.4 Nm)
Proteção	IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material de fechamento	Aço (galvanizado)

Material	PBT
adequado à conduíte (Ø interno)	sem
Caixa	Plástico, preto (cinza sob encomenda)

Dados gerais

Grau de poluição	3
Material (vedação)	PUR
Faixa de temperatura	-25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo

Dados comerciais

Classificação fiscal	85444290
EAN	4048879114561
eClass	27279218
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1