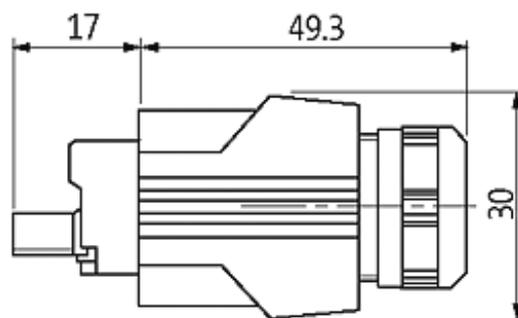



PUSH PULL POWER 5 POLE FIELD- WIREABLE

Macho reto
PPP, 5 polos
Bornes mola
Secção do cabo: 0.75...2.5 mm²
Push Pull Power

A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação.
Mais detalhes sob consulta.

[Link do produto](#)**Ilustração**

Height: 36 mm

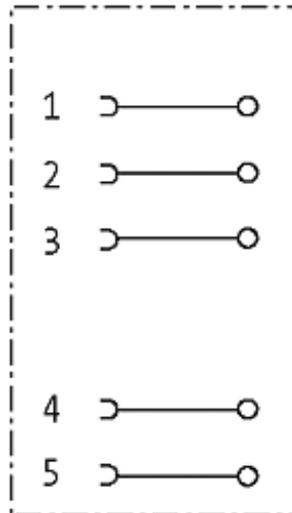

Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Forma

Forma 99601

Dados técnicos

Tensão operacional	max. 24 V AC/DC
Tensão de surto	4 kV
Corrente operacional por contato	max. 16 A
Secção do cabo	0.75...2.5 mm ² (AWG 18...14)
Faixa de vedação (Ø cabo)	9...13 mm
Proteção	IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material	Fundido de zinco, niquelado fosco

Dados gerais

Grau de poluição	2
Ciclos de vida	≥ 100
Faixa de temperatura	-40...+70 °C

Dados comerciais

Classificação fiscal	85366990
EAN	4048879113915
eClass	27279221
País de origem	PL
Quantidade por embalagem	1