

M12 Bu. ger. selbstanschl. Schraubklemme V4A5-pol. 6-8mm max. 0,75mm²

F&B

Buchse gerade

M12, 5-polig

Klemmbereich (Kabel-Ø): 6...8 mm

Edelstahl 1.4404 (V4A)


Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Female

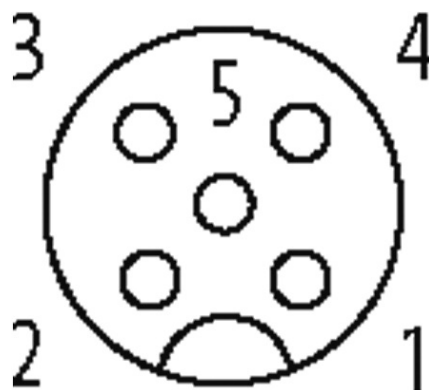

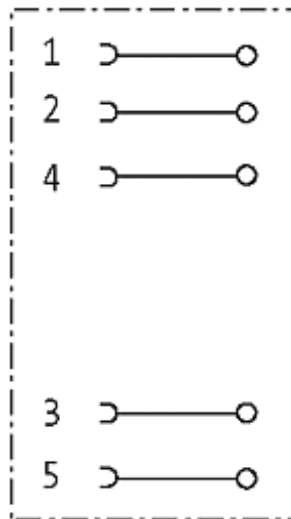
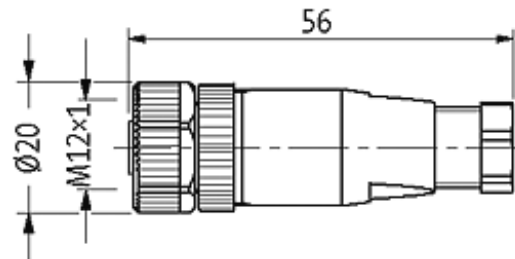


Abbildung stellvertretend

Bauform

Bauform	12961
---------	-------

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 60 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	max. 0.75 mm ²
Klemmbereich (Kabel-Ø)	6...8 mm
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde M12 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm) selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung)	Edelstahl 1.4404 (V4A)

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Kaufmännische Daten

EAN	4048879110938
eClass	27279221
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85369010