

M12 FEMALE 0° FIELD-WIREABLE SCREW V4A5-pol. 6-8mm max. 0,75mm²

F&B


Hembra recta



M12, 5 polos

Rango de sujeción (Ø cable): 6...8mm

Acero inoxidable 1.4404 (V4A)

Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

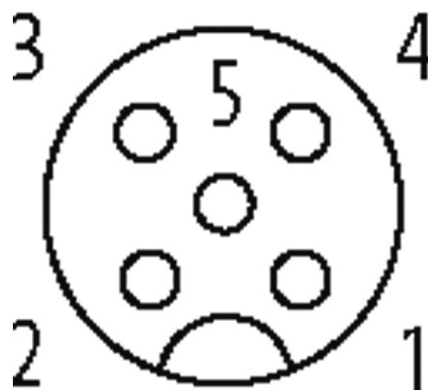[Enlace al producto](#)**Ilustración****Female**

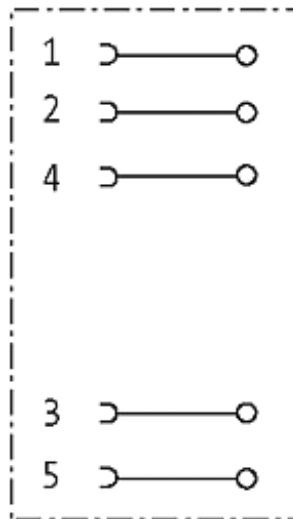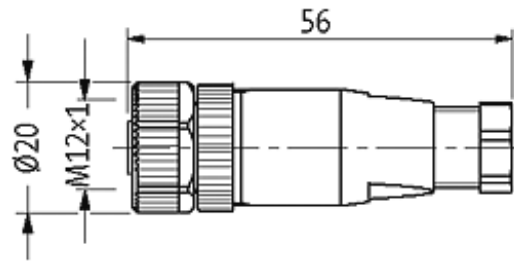

El producto puede diferir de la imagen

Forma

Forma 12961

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	max. 60 V AC/DC
Corriente de trabajo por contacto	max. 4 A
Diámetro de conexión	max. 0.75 mm ²
Rango de sujeción (Ø cable)	6...8 mm
Cierre de las vías	Tornillo M12 × 1 mm (par recomendado 0.6 Nm) auto-seguro
Protección	IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)
Material de bloqueo	Acero inoxidable 1.4404 (V4A)

Características generales

Rango de temperatura -25...+85 °C

Datos comerciales

EAN	4048879110938
eClass	27279221
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1