

MSUD VALVE PLUG FORM A 18MM

PVC 3X0.75 GRAY, 10m

F&B MSUD


Forma A (18 mm)


110 V AC/DC $\pm 10\%$

LED e supressor

Parafuso, aço inoxidável 1.4404 (V4A)

Outros comprimentos de cabos sob encomenda. Caixa plástica com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.

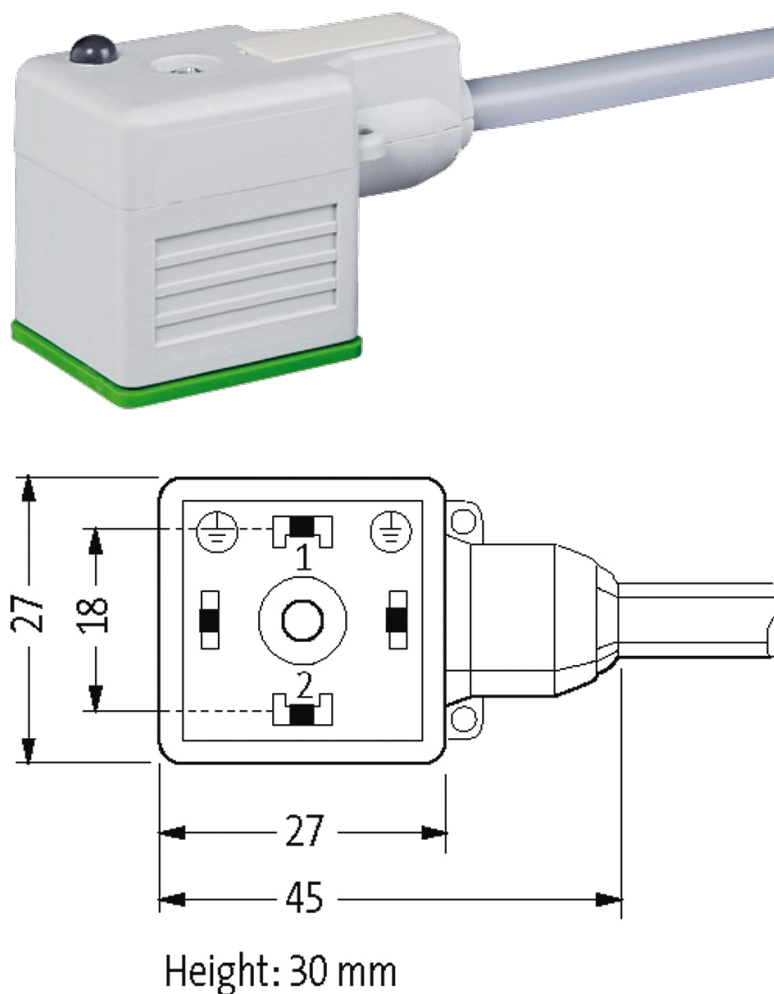Link do produto**Ilustração**

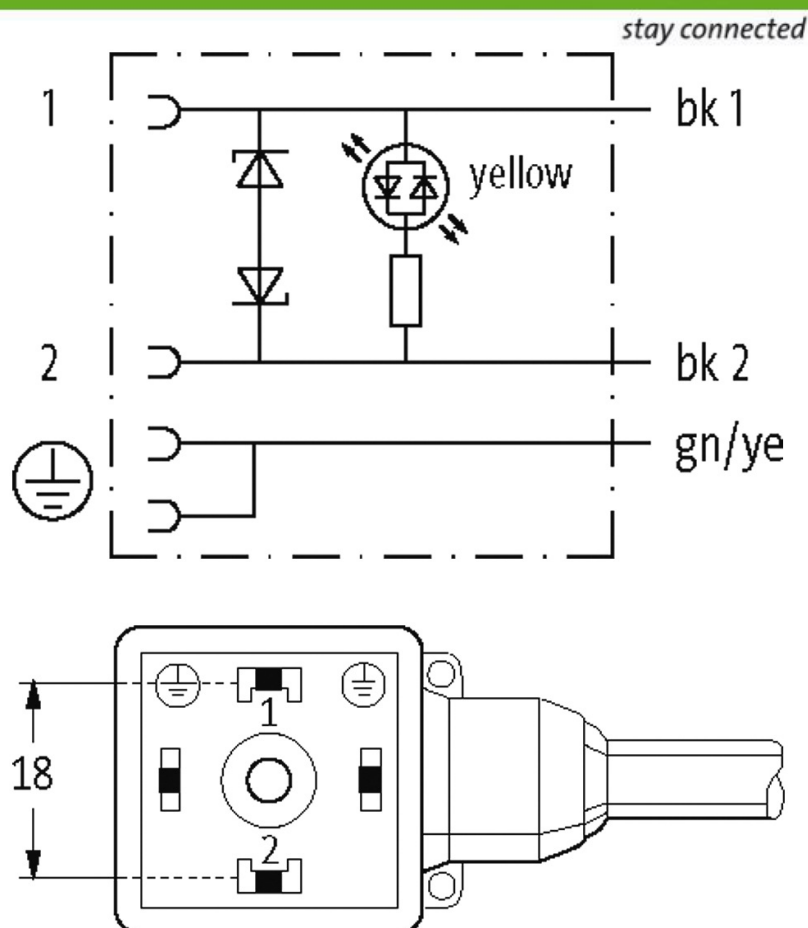

Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Forma

Forma 18041

Cabos

No./diâmetro dos fios	3 × 0.75 mm ²
Isolação do fio	PVC (bk num, gnye)
Material (capa)	PVC
Ø externo	5.9 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel)	10 × Ø externo
Faixa de temperatura (fixa)	-30...+70 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-5...+70 °C
Identificação do cabo	216
Tipo do cabo	1 (PVC)
Aprovação (cabo)	CE conform
Peso do cabo [L/m]	63,80
Material (fio)	Fio de cobre, malha

A informação nesta brochura foram compiladas com o toda a precaução.

A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 05/19

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

Resistor (núcleo)	max. 26 Ω /km (20 °C)
Fio único Ø (núcleo)	0.2 mm
Construção (núcleo)	24 x 0.2 mm (cabos multi vias classe 5)
Diâmetro (núcleo)	3 x 0.75 mm ²
AWG	similar a AWG 18
Material (isolamento do fio)	PVC
Propriedade do material (isolamento do fio)	Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (isolamento do fio)	43 $\pm$ 5 D
Ø do fio incluindo a isolação	1.8 mm $\pm$ 5%
Cor/numeração de fios	bk numerado, verde/amarelo listrado
Combinações possíveis	3 fios trançados
Blindagem	não
Material (capa)	PVC
Propriedade do material (capa)	Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (capa)	80 $\pm$ 5 A
Ø externo (capa)	5.9 mm $\pm$ 5%
Cor (capa)	cinza
resistência química	boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas
Tensão nominal	300/500 V AC
Tensão de teste	3 000 V AC
Carga	para DIN VDE 0298-4
Faixa de temperatura (fixa)	-30...+70 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-5...+70 °C
Raio de curvatura (fixo)	5 x Ø externo
Raio de curvatura (móvel)	10 x Ø externo
Cor da capa	cinza

Dados técnicos

Tensão operacional	110 V AC/DC $\pm$ 10%
Corrente operacional por contato	max. 4 A
Consumo de corrente	aprox. 12 mA
Pico desligamento	max. 250 V
Atraso no desligamento	max. 20 ms
Display LED	(amarelo)
Tipo de conexão	M3 (recomendado torque de 0.4 Nm)
Proteção	IP65, IP66K, IP67, IP68, IP69K quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material	Aço inoxidável 1.4404 (V4A)
Caixa	Plástico, cinza
Tensão de surto	2.5 kV

Dados gerais

Faixa de temperatura	-25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
----------------------	--

Dados comerciais

Classificação fiscal	85444290
EAN	4048879399630
eClass	27279218
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1