

M12 FEMALE FLANGE PLUG A CODED FRONT MOUNT F&B

PP-wires 12x0,14 1m


F&B

Brida hembra

M12, 12-polos


Montaje frontal

Acero inoxidable 1.4404 (V4A)

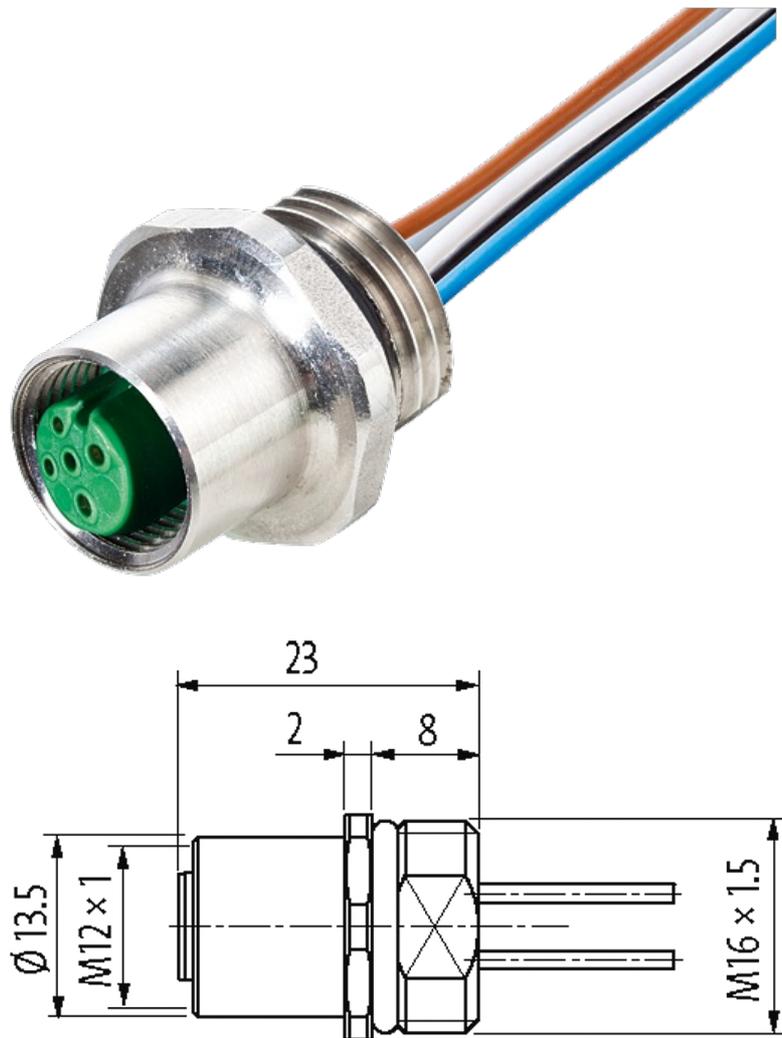[Enlace al producto](#)**Ilustración**

1	brown
2	blue
3	white
4	green
5	pink
6	yellow
7	black
8	gray
9	red
10	violet
11	gray/pink
12	red/blue

Female

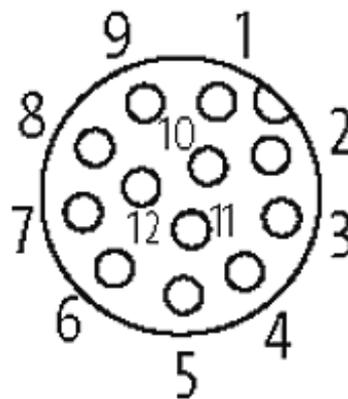

El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



Forma

Forma 19181

Cables

Número de cable 979

N°/diámetro de hilos 12 x 0.14 mm²

Aislamiento del cable PP (ma, az, bl, ve, rs, am, ne, gr, ro, vi, gr-rs, ro-bl)

Ø exterior del cable 1.25 mm ±5%

radio de curvatura (fijo) 5 x Ø exterior

Radio de curvatura (móvil) 15 x Ø exterior

Rango de temperatura (fijo) -40...+85 °C

Rango de temperatura (móvil) -25...+85 °C

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	max. 30 V AC/DC
Tensión de servicio	0.8 kV
Corriente de trabajo por contacto	max. 1.5 A
Nº de polos	12
Grupo de material	IEC 60664-1, category I
Codificación	Codificado A
Indicador LED	no
Cierre de las vías	Tornillo M12 × 1 mm (par recomendado 0.6 Nm) auto-seguro
Prensaestopas	M12 (SW14)
Protección	IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)
Protección NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)
Material de bloqueo	Acero inoxidable 1.4404 (V4A)

Características generales

Grado de contaminación	3
Rango de temperatura	-25...+85 °C

Datos comerciales

EAN	4048879364416
eClass	27279220
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1