


## adattatore M12 mas./M12 f. schermato AIDA

AIDA conform  
Adattatore  
Maschio/femmina  
M12 – M12, 4/5 poli  
schermato



[Link al prodotto](#)

Immagine

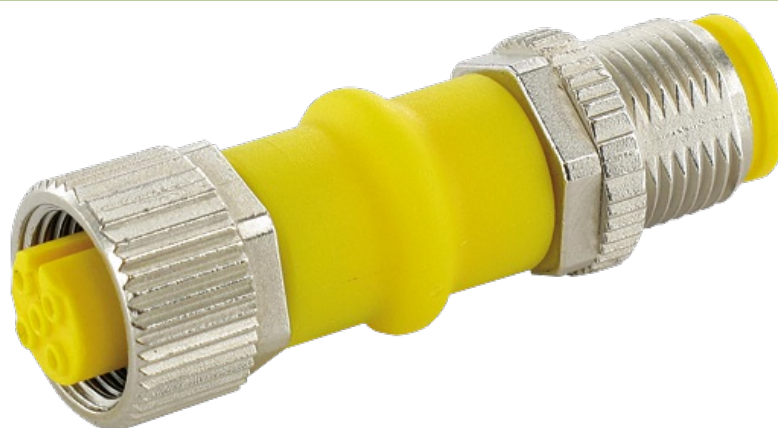

Male

Female

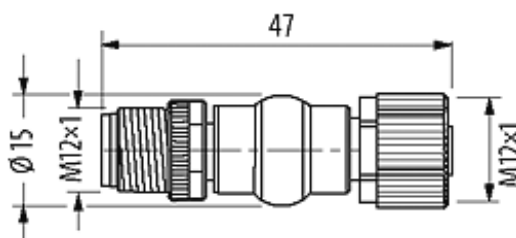

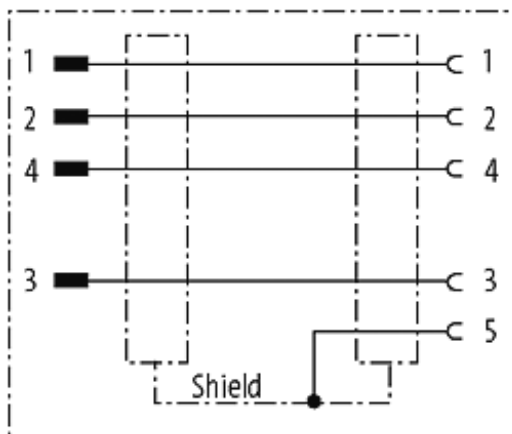


Immagine rappresentativa

### Forma

Forma 42291

### Dati tecnici

Tensione d'esercizio max. 60 V AC/DC

Corrente d'esercizio per contatto max. 4 A

Bloccaggio connettore Filettatura M12 × 1 mm (coppia di serraggio 0.6 Nm) autobloccante

Grado di protezione IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)

Materiale PUR

Materiale dispositivo bloccaggio Pressofuso di zinco, nichelato opaco

### Dati generali

Range temperatura -25...+85 °C

Test tensione d'isolamento 0.8 kV eff/rms

### dati commerciali

EAN 4048879490115

eClass 27279218

Lotto minimo ordinabile 1

Numero di tariffa doganale 85369010

paese di origine DE