

Valve plug MDC06-2s with cable

PUR 2x0.75 bk 11m

Xtreme - Mobile Applications

Macho reto


max. 230 V AC/DC

2 polos


sem componentes

compatível com Deutsch DT06-2S

Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta. Outros comprimentos de cabos sob encomenda.

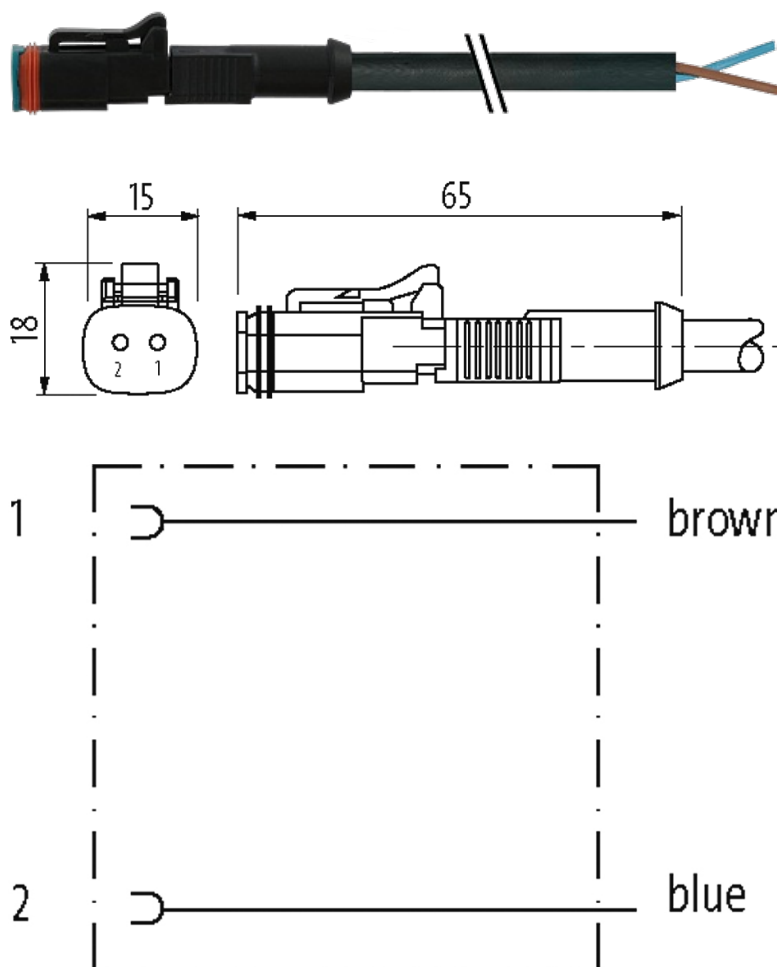Link do produto**Ilustração**

Male female contacts

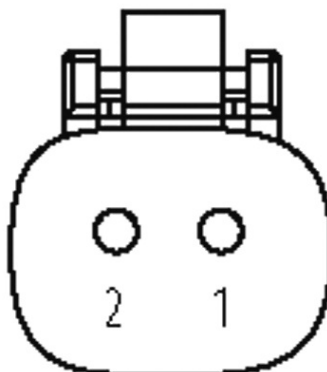

Produto pode diferir da imagem

Forma

Forma	72001
-------	-------

Cabos

Número do cabo	750
No./diâmetro dos fios	2×0.75 mm ²
Isolação do fio	PVC (br, bl)
Cor da capa	preto
Material (capa)	PUR/PVC
Ø externo	5.9 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel)	15× Ø externo
Faixa de temperatura (fixa)	-40...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-5...+80 °C
Identificação do cabo	750
Aprovação (cabo)	CE conform
Peso do cabo [L/m]	48,40
Material (fio)	Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo)	max. 26 Ω/km (20 °C)
Fio único Ø (núcleo)	0.2 mm
Construção (núcleo)	24 × 0.2 mm (cabo multi vias classe 5)
Diâmetro (núcleo)	2×0.75 mm ²
AWG	similar a AWG 18
Material (isolamento do fio)	PVC
Cor/numeração de fios	br, bl
Combinações possíveis	2 fios trançados
Blindagem	não
Material (capa)	PUR/PVC
Ø externo (capa)	5.9 mm ±5%

Cor (capa)	preto
resistência química	boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas
Tensão nominal	300 V AC
Tensão de teste	2000 V AC
Faixa de temperatura (fixa)	-40...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-5...+80 °C
Raio de curvatura (móvel)	15× Ø externo

Dados técnicos

Tensão operacional	12...230 V AC/DC
Tensão de surto	2.5 kV
Corrente operacional por contato	max. 4 A
Grupo de Material	IEC 60664-1, category I
Tipo de conexão	Conector de encaixe
Proteção	IP68 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material	PA
adequado à conduíte (Ø interno)	11 mm
Caixa	Amphenol AT 06-2S ou Deutsch DT 06-2S
Supressor adicional	sem componentes

Dados gerais

Grau de poluição	3
Comprimento da decapagem (capa)	20 mm
Faixa de temperatura	-25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Material (vedação)	Silício

Dados comerciais

Classificação fiscal	85444290
EAN	4048879586450
eClass	27279218
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1