

B16 male 16-pole, Push-in, 500 V, 16 A

Series E

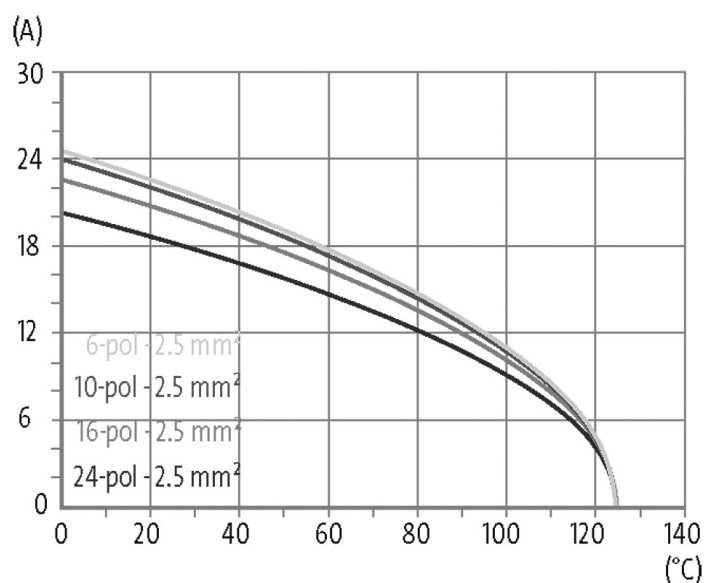
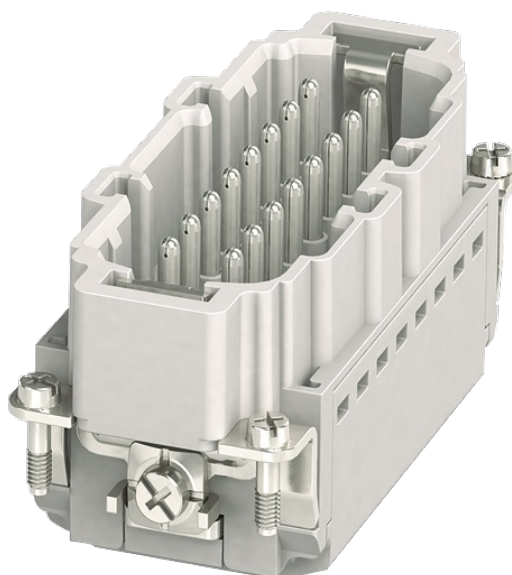
B16

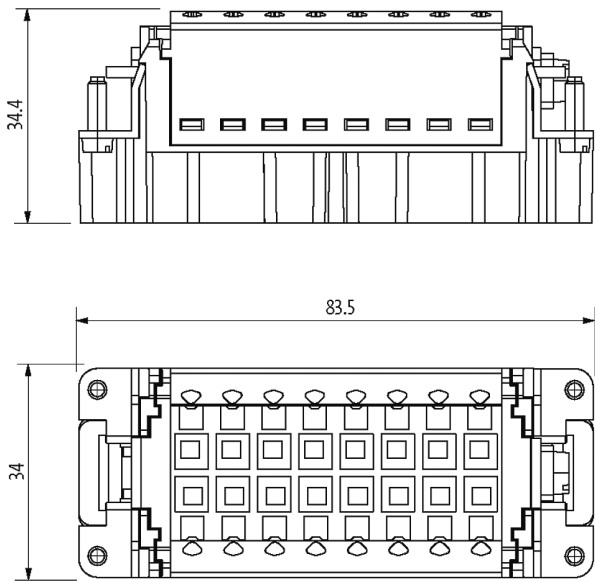
Macho

16 polos

Terminales push-In

Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik. Utilizar terminal para cables.

Enlace al producto**Ilustración**



El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



Datos técnicos

Nº de polos	16 + PE
Tipo de conexión	Terminales push-In
Diámetro de conexión	0.14...2.5 mm² (AWG 26...14)
Longitud de desforrado	8...10 mm
Voltaje de funcionamiento	500 V AC/DC
Corriente de trabajo	16 A
Categoría de sobretensión	III
Tensión de servicio	6 kV
Capacidad de carga de corriente	ver curva de derating
Ciclos de conexión	min. 500

Características generales

Tipo	Macho
Medida	B16
Grado de contaminación	3
Dimensiones alto × ancho × fondo	33.7×33.9×84 mm
Material (transportador de contactos)	PC
Material (contacto)	Cobre (latón)
Material (superficie de contacto)	Ag
Clase de inflamabilidad	V-0 (acc. to UL 94)
Categoría climática	40/125/10

Rango de temperatura -40...+125 °C

Datos comerciales

EAN 4048879665001

eClass 27143424

Número de tarifa arancelaria 85389099

País de origen CN

Unidad de embalaje 1