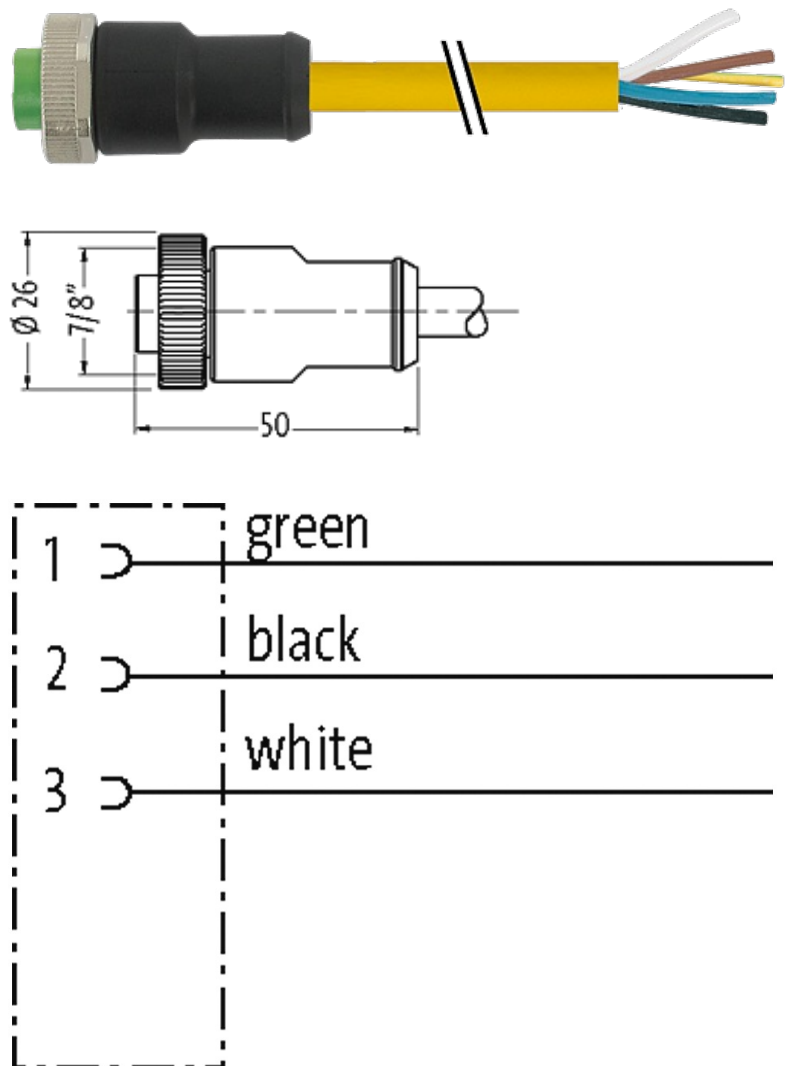


Mini (7/8) 3 pole, Female Straight w/ Cable,


PVC, STOOW, 3x16AWG, yellow, 10m

Hembra recta
7/8", 3-polos
Cable de potencia
USA
sin portaetiquetas

Otras longitudes bajo demanda. Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Enlace al producto**Ilustración**

Female

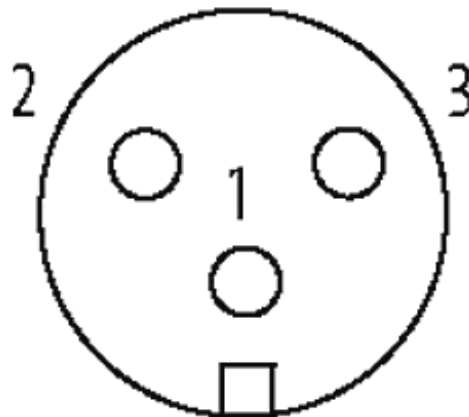

El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



* solo para cables con normativa UL/CSA

Forma

Forma A3021

Cables

Número de cable	UBB
Nº/diámetro de hilos	3 × 1.5 mm ²
Fabricación (cable)	aprox. 3.1 mm
Aislamiento del cable	PVC (ne, ve, bl)
Color de la cubierta	amarillo
Material (cubierta)	PVC (UL/CSA)
Ø exterior del cable	10.0 mm ±5%
radio de curvatura (fijo)	10 × Ø exterior
Radio de curvatura (móvil)	15 × Ø exterior
Rango de temperatura (fijo)	-50...+105 °C
Rango de temperatura (móvil)	-20...+90 °C

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	max. 600 V AC/DC
Tensión de servicio	4 kV
Corriente de trabajo por contacto	max. 12 A
Nº de polos	3
Indicador LED	no
Cierre de las vías	Tornillo 7/8" (par recomendada 1.5 Nm) auto-seguro
Prensaestopas	7/8" (SW24)

Protección	IP68 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
------------	---

Material de bloqueo	Aleación de zinc, niquelado mate
---------------------	----------------------------------

Material	PUR
----------	-----

Características generales

Modo de montaje	insertado, apretado
-----------------	---------------------

Grado de contaminación	3
------------------------	---

Rango de temperatura	-25...+80 °C, dependiendo del tipo de cable
----------------------	---

Datos comerciales

EAN	4048879645348
-----	---------------

eClass	27279218
--------	----------

Número de tarifa arancelaria	85444290
------------------------------	----------

Unidad de embalaje	1
--------------------	---