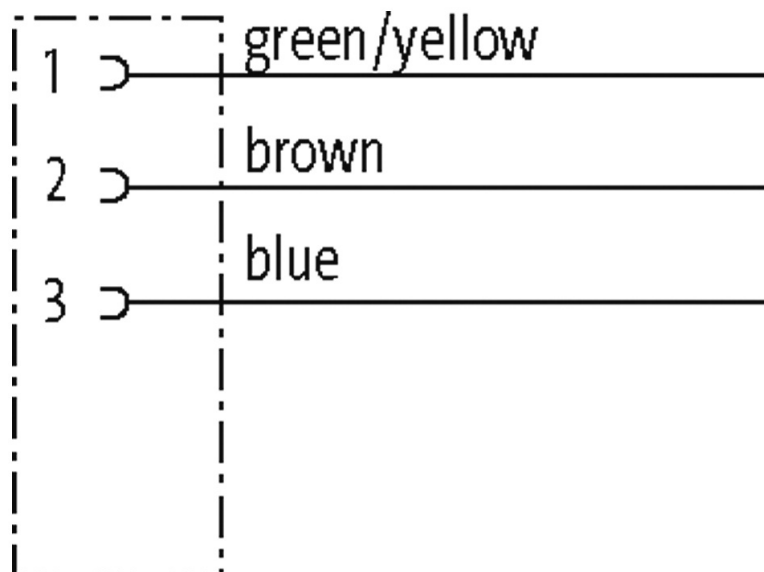
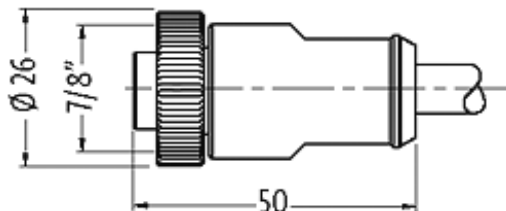
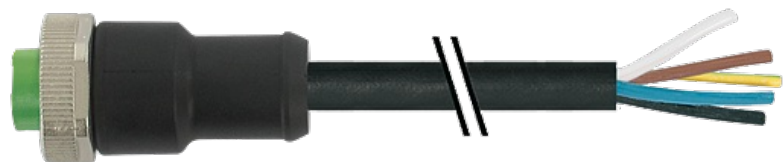


**Mini (7/8) 3 pole, Female Straight w/ Cable,**


PUR, UL/CSA, 3x16AWG, black, 7.5m

Hembra recta  
7/8", 3-polos  
Cable de potencia  
USA  
sin portaetiquetas

Otras longitudes bajo demanda. Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

**[Enlace al producto](#)****Ilustración**

## Female

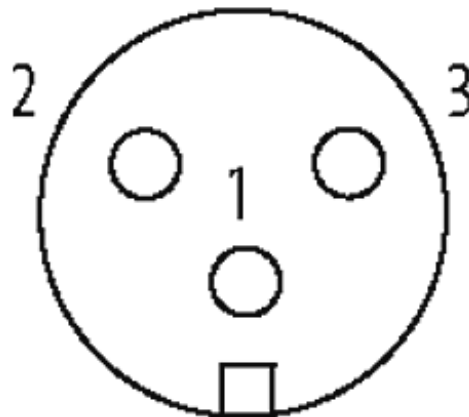

El producto puede diferir de la imagen

## Homologaciones



\* solo para cables con normativa UL/CSA

## Forma

Forma A3021

## Cables

Número de cable	UMB
Nº/diámetro de hilos	3 × 1.5 mm <sup>2</sup>
Aislamiento del cable	T PM (ma, az, ve-am)
Cadenas portacables	5 Mio.
Color de la cubierta	negro
Material (cubierta)	PUR (UL/CSA)
Ø exterior del cable	7.4 mm ±5%
radio de curvatura (fijo)	7.5 × Ø exterior
Radio de curvatura (móvil)	10 × Ø exterior
Rango de temperatura (fijo)	-40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil)	-20...+80 °C

## Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	max. 600 V AC/DC
Tensión de servicio	4 kV
Corriente de trabajo por contacto	max. 12 A
Nº de polos	3
Indicador LED	no
Cierre de las vías	Tornillo 7/8" (par recomendada 1.5 Nm) auto-seguro
Prensaestopas	7/8" (SW24)

Protección	IP68 en estado enchufado y atornillado (EN 60529)
Material de bloqueo	Aleación de zinc, niquelado mate
Material	PUR

**Características generales**

Modo de montaje	insertado, apretado
Grado de contaminación	3
Rango de temperatura	-25...+80 °C, dependiendo del tipo de cable

**Datos comerciales**

EAN	4048879635134
eClass	27279218
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1