

M12 MALE 0° / M8 FEMALE 90° LED




PUR 3X0.34 GRAY, UL/CSA, drag ch 4.5m


Macho reto – fêmea 90°

M12 – M8, 3 polos

2 × LED (PNP), (NPN) sob encomenda



Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta. Outros comprimentos de cabos sob encomenda.

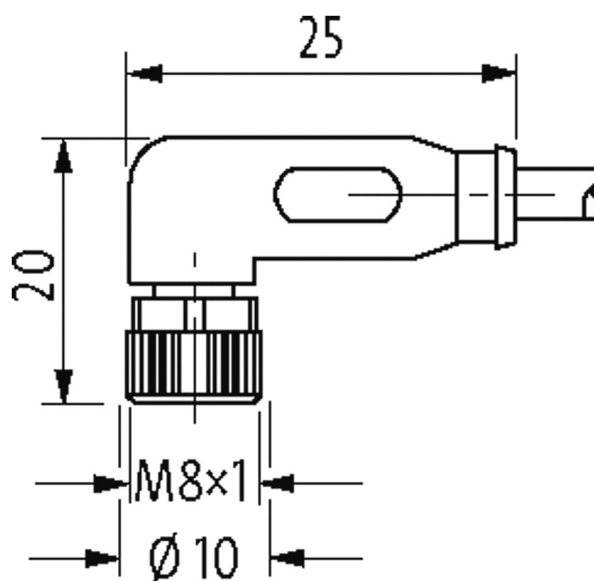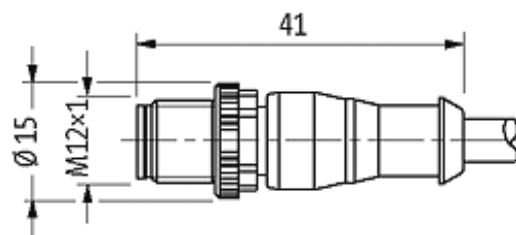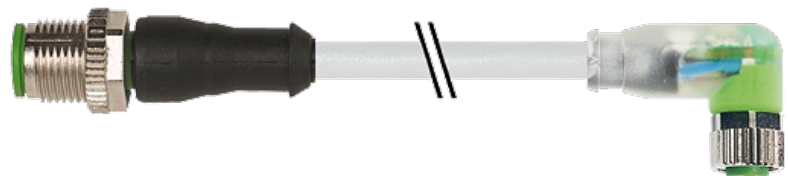Link do produto**Ilustração**

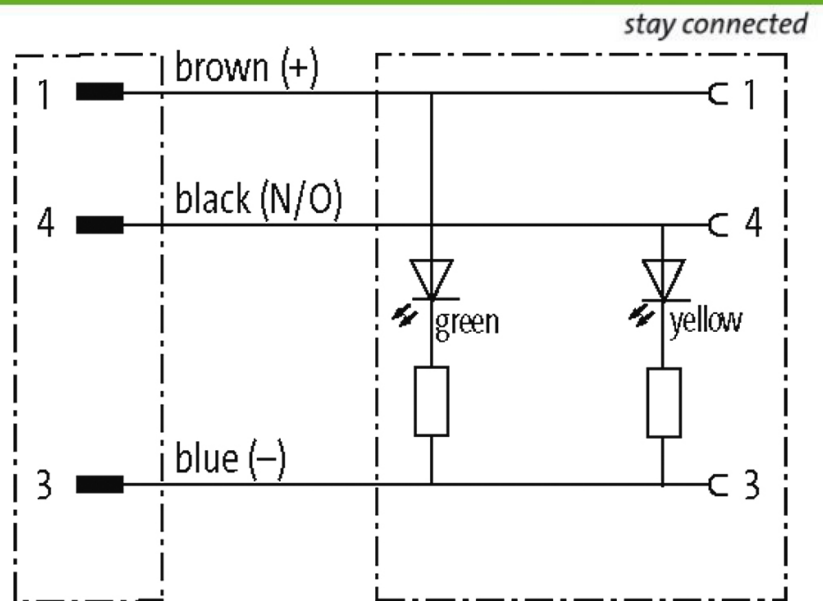

Male

Female



Produto pode diferir da imagem

Aprovações



* somente para cabos com certificação UL/CSA

Forma

Forma 40641

Cabos

No./diâmetro dos fios	3 × 0.34 mm ²
Esteira Porta Cabos	10 Mio.
Isolação do fio	PP (br, bl, bk)
Material (capa)	PUR (UL/CSA)
Ø externo	4.1 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel)	10 × Ø externo
Faixa de temperatura (fixa)	-40...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-25...+80 °C
Identificação do cabo	233
Tipo do cabo	3 (PUR)
Aprovação (cabo)	cRUUS (AWM-Style 20549/10493); CE conform

Peso do cabo [L/m]	29,70
Material (fio)	Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo)	max. 57 Ω /km (20 °C)
Fio único \varnothing (núcleo)	0.1 mm
Construção (núcleo)	42 x 0.1 mm (cabo multi vias classe 6)
Diâmetro (núcleo)	3 x 0.34 mm ²
AWG	similar a AWG 22
Material (isolamento do fio)	PP
Propriedade do material (isolamento do fio)	Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (isolamento do fio)	70 \pm 5 D
\varnothing do fio incluindo a isolação	1.25 mm \pm 5%
Cor/numeração de fios	br, bk, bl
Combinações possíveis	3 fios trançados
Blindagem	não
Material (capa)	PUR
Propriedade do material (capa)	Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo, matt, baixa adesão, máquina fácil de processar, resistente a abrasão, hidrólise e micróbios
Rigidez (capa)	90 \pm 5 A
\varnothing externo (capa)	4.1 mm \pm 5%
Cor (capa)	cinza
resistência química	boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas (EN 60811-404)
Tensão nominal	300 V AC
Tensão de teste	2 500 V AC
Carga	para DIN VDE 0298-4
Faixa de temperatura (fixa)	-40...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação)
Faixa de temperatura (móvel)	-25...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação)
Raio de curvatura (fixo)	5 x \varnothing externo
Raio de curvatura (móvel)	10 x \varnothing externo
Número de ciclos (esteira porta cabos)	max. 10 Mio. (25 °C)
Velocidade de deslocamento (esteira porta cabos)	max. 3 m/s
Aceleração (esteira porta cabos)	max. 10 m/s ²
Torsão	\pm 180°/m
Número de ciclos de torsão	max. 2 Mio. (25 °C)
Velocidade de torsão	35 ciclos/minuto
Cor da capa	cinza
Dados técnicos	
Tensão operacional	24 V DC \pm 25%
Corrente operacional por contato	max. 4 A
Tipo de conexão	Rosca M8/M12 x 1 mm (recomendado torque 0.4/0.6 Nm) auto fixante

Proteção	IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
----------	---

Material de fechamento	Revestimento de zinco, banhado a níquel
------------------------	---

Dados gerais

Faixa de temperatura	-25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
----------------------	--

Dados comerciais

Classificação fiscal	85444290
----------------------	----------

EAN	4048879301077
-----	---------------

eClass	27279218
--------	----------

País de origem	DE
----------------	----

Quantidade por embalagem	1
--------------------------	---