

MSUD valve plug from CI 9,4mm with cable

PVC 3x0.34 gy 5m

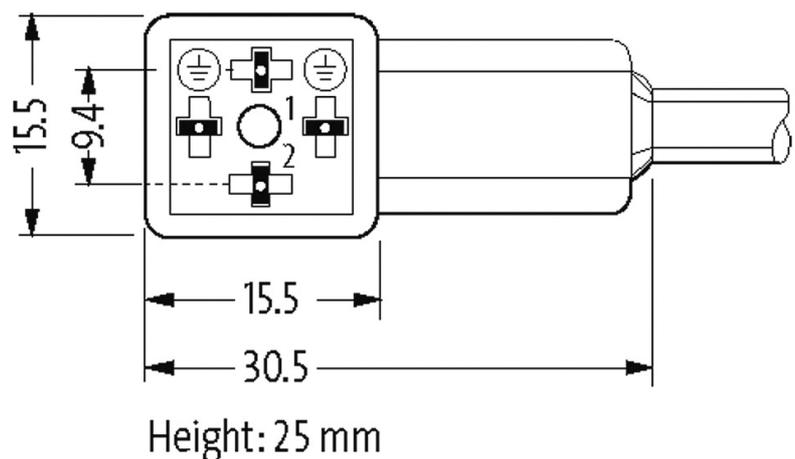
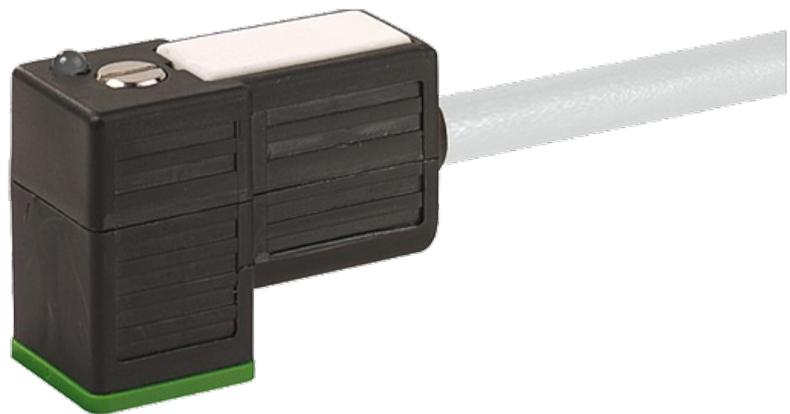
MSUD

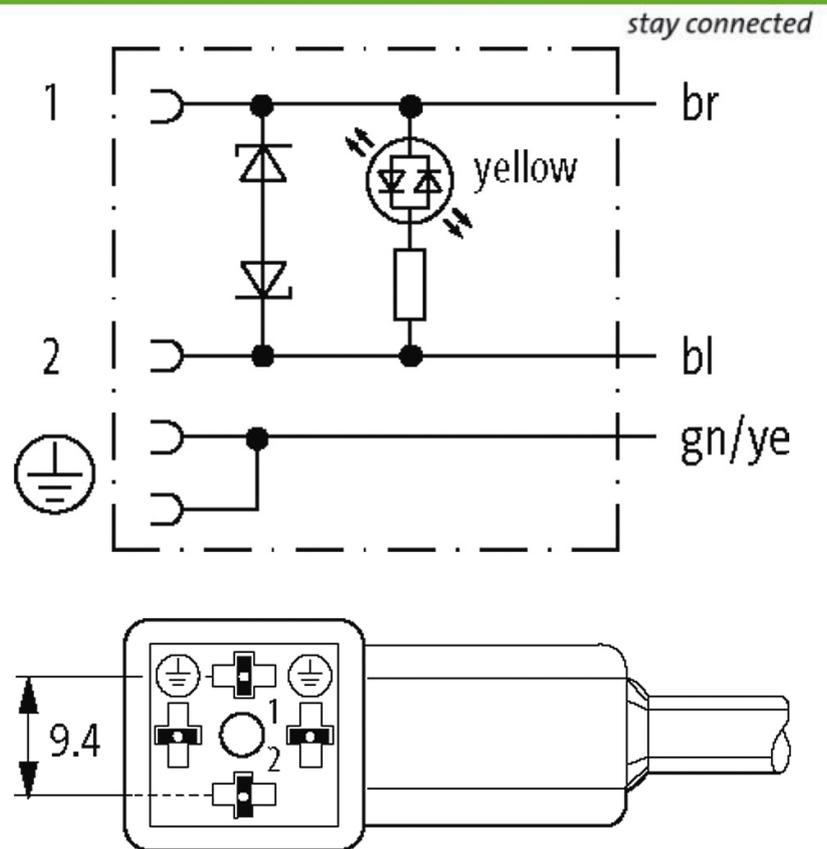
Forma CI (9.4 mm)

24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$

LED e supressor

Outros comprimentos de cabos sob encomenda. Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.

Link do produto**Ilustração**



Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Forma

Forma 94031

Cabos

Número do cabo	314
No./diâmetro dos fios	3×0.34 mm ²
Cor da capa	cinza
Material (capa)	PVC
Ø externo	4.9 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel)	10× Ø externo
Faixa de temperatura (móvel)	-5...+70 °C
Faixa de temperatura (fixa)	-30...+70 °C
Blindagem	não
Identificação do cabo	314
Aprovação (cabo)	CE conform
Peso do cabo [L/m]	39,60
Material (fio)	Fio de cobre, malha

Fio único Ø (núcleo)	0.15 mm
Construção (núcleo)	19 × 0.15 mm (cabo multi vias classe 5)
Diâmetro (núcleo)	3×0.34 mm ²
AWG	similar a AWG 22
Material (isolamento do fio)	PVC
Propriedade do material (isolamento do fio)	Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (isolamento do fio)	85 ±5 A
Combinações possíveis	3 fios trançados
Material (capa)	PVC
Propriedade do material (capa)	Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (capa)	85 ±5 A
Ø externo (capa)	4.9 mm ±5%
Cor (capa)	cinza
resistência química	boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas
Tensão nominal	300 V AC
Tensão de teste	2000 V AC
Faixa de temperatura (fixa)	-30...+70 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-5...+70 °C
Raio de curvatura (fixo)	15× Ø externo
Raio de curvatura (móvel)	10× Ø externo

Dados técnicos

Tensão operacional	24 V AC ±20% / DC ±25%
Corrente operacional por contato	max. 4 A
Tipo de conexão	M2.5 (recomendado torque de 0.4 Nm)
Caixa	Plástico, preto (cinza sob encomenda)
Proteção	IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)

Dados gerais

Faixa de temperatura	-25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
----------------------	--

Dados comerciais

Classificação fiscal	85444290
EAN	4048879705004
eClass	27279218
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1