

MVP XTREME 8XM12, 4 POLE FIXED CABLE

25m PUR, 8x0.5+3x1.0, bl halogen free UL/CSA

Xtreme - Mobile Applications

Distribuidor M12, 8 vias

4 polos


com LED para sinais digitais PNP 24 V DC


25.0 m

Outros comprimentos de cabos sob encomenda.


[Link do produto](#)

Ilustração

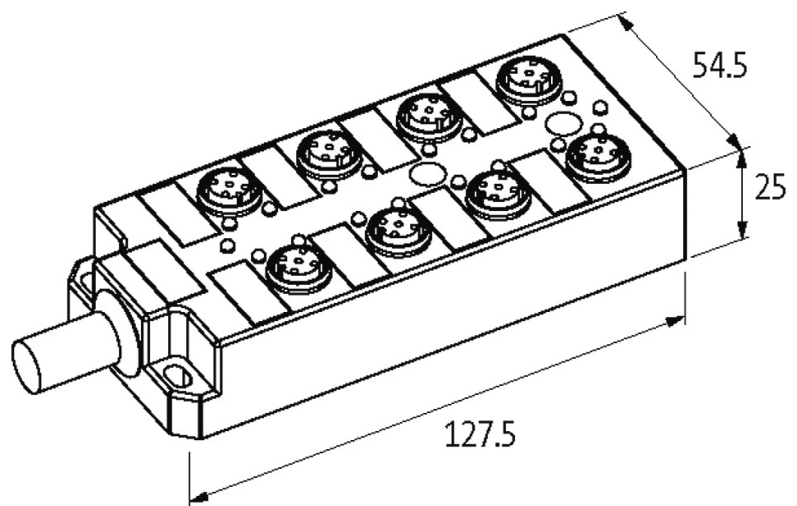

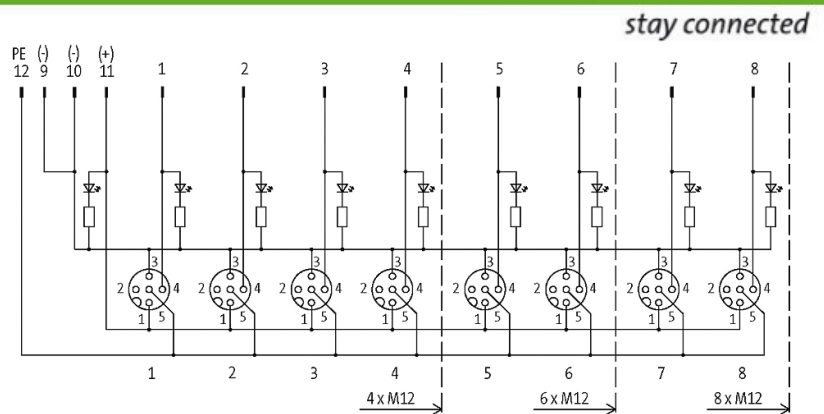

M12 Females 4-pole

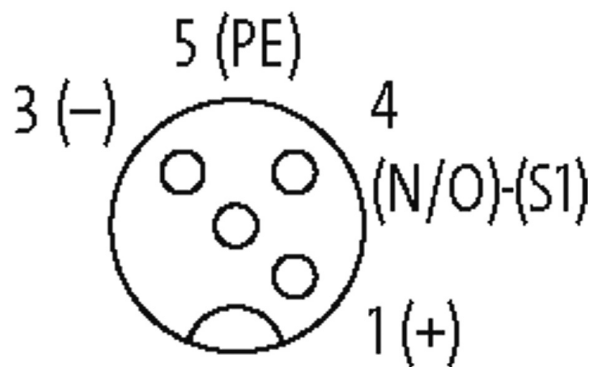

Produto pode diferir da imagem

Layout contatos

PIN 1	(+)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(Terra)
Display LED	LED (verde): Alimentação / LED (âmbar): (S1)

Cabos

Número do cabo	445
No./diâmetro dos fios	8×0.5 + 3×1.0 mm ²
Esteira Porta Cabos	2 Mio.
Torsão	0.5 Mio. ±180°/m
Cor da capa	preto
Material (capa)	PUR (UL/CSA)
Ø externo	8.3 mm ±5%
Raio de curvatura (fixo)	5 × Ø externo
Raio de curvatura (móvel)	10 × Ø externo
Faixa de temperatura (fixa)	-40...+80 °C

Faixa de temperatura (móvel)	-40...+60 °C
Aprovação (cabos)	UL (AWM-Style 20233), CSA

Dados técnicos

Tensão operacional	24 V DC
Corrente operacional por contato	max. 4 A
Corrente total	max. 12 A
Proteção	IP65, IP67, IP68
Caixa	Caixa plástico
Tipo de conexão	Rosca M12 × 1 mm (recomendado torque 0.6 Nm) auto fixante

Dados gerais

Faixa de temperatura	-30...+85 °C
----------------------	--------------

Dados comerciais

Classificação fiscal	85444290
EAN	4048879314985
eClass	27143423
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1