


MCS 20-230/24

Alimentation monophasée, à découpage au primaire, 230 V AC, 24 V DC

INPUT : 185...265 V AC

OUTPUT : 24...28 V DC

Courant : 20 A

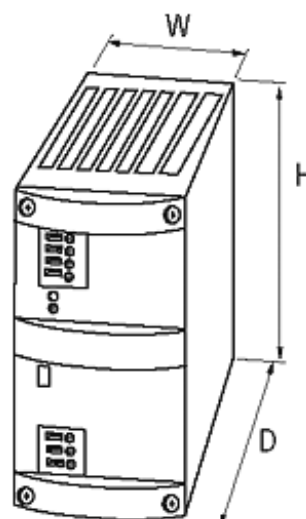[Lien vers le produit](#)**Illustration**

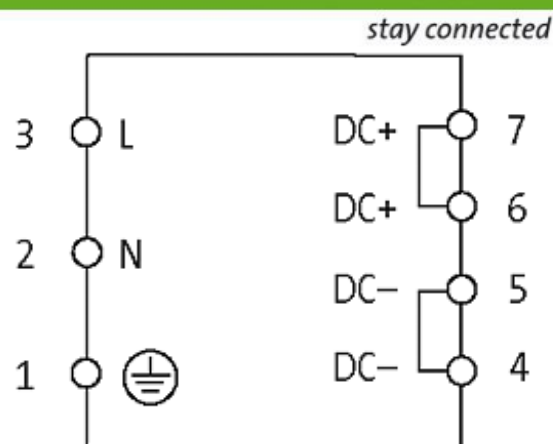


Photo non contractuelle

Validations



Entrée

Tension d'entrée	185...265 V AC
Courant d'entrée	4.2 A (230 V AC)
Fusible externe au primaire	max. 16 A
Fréquence	50...60 Hz

Caractéristiques générales

Normes	EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B
Humidité relative	5...95%, sans condensation
Rendement	90%
Mode de fixation	à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715)
Dimensions H x L x P	170x84x201 mm
Plage de température	0...+60 °C (temp. de stockage -25...+85 °C)

Sortie

Tension de sortie	24 V DC (SELV), $\pm 1\%$; réglable 24...28 V
Courant de sortie	20 A (+60 °C); 24 A (+40 °C)
Contournement de panne secteur	min. 20 ms (230 V AC)
Ondulation résiduelle	max. 20 mV eff/rms
Pointes	max. 250 mV ss/pp
Protection de l'appareil	Protection anti court-circuit et surcharge
Indicateur à LED	LED (verte) pour tension de sortie
Caractéristique de coupure sélectionnable	cavaliers enfichables en face avant (redémarrage automatique ou arrêt définitif)
Fonctionnement en parallèle/en série	oui/oui

données commerciales

EAN	4048879080507
-----	---------------

eClass	27049002
Numéro du tarif douanier	85044090
pays d'origine	CZ
Unité de conditionnement	1