


**MCS 20-115/24**

Alimentation monophasée, à découpage au primaire, 115 V AC, 24 V DC

INPUT : 95...132 V AC

OUTPUT : 24...28 V DC

Courant : 20 A

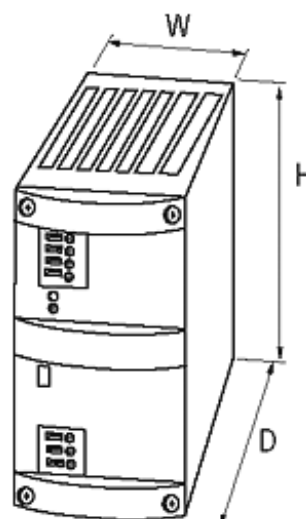[Lien vers le produit](#)**Illustration**

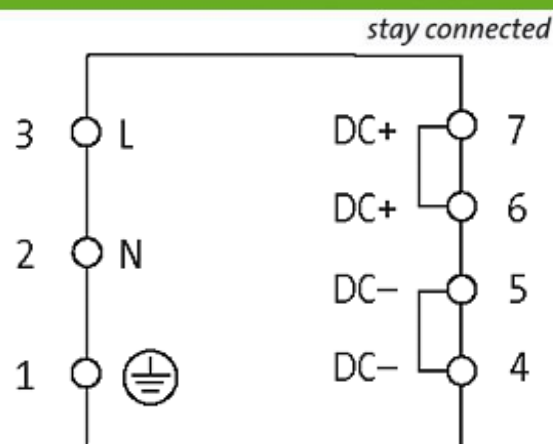


Photo non contractuelle

### Validations



### Entrée

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Tension d'entrée            | 95...132 V AC    |
| Courant d'entrée            | 8.4 A (115 V AC) |
| Fusible externe au primaire | max. 16 A        |
| Fréquence                   | 50...60 Hz       |

### Caractéristiques générales

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Normes               | EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B          |
| Humidité relative    | 5...95%, sans condensation                  |
| Rendement            | 90%                                         |
| Mode de fixation     | à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715)    |
| Dimensions H x L x P | 170x84x201 mm                               |
| Plage de température | 0...+60 °C (temp. de stockage -25...+85 °C) |

### Sortie

|                                           |                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tension de sortie                         | 24 V DC (SELV), $\pm 1\%$ ; réglable 24...28 V                                   |
| Courant de sortie                         | 20 A (+60 °C); 24 A (+40 °C)                                                     |
| Contournement de panne secteur            | min. 20 ms (115 V AC)                                                            |
| Ondulation résiduelle                     | max. 20 mV eff/rms                                                               |
| Pointes                                   | max. 250 mV ss/pp                                                                |
| Protection de l'appareil                  | Protection anti court-circuit et surcharge                                       |
| Indicateur à LED                          | LED (verte) pour tension de sortie                                               |
| Caractéristique de coupure sélectionnable | cavaliers enfichables en face avant (redémarrage automatique ou arrêt définitif) |
| Fonctionnement en parallèle/en série      | oui/oui                                                                          |

### données commerciales

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 4048879080491 |
|-----|---------------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| eClass                   | 27049002 |
| Numéro du tarif douanier | 85044090 |
| pays d'origine           | CZ       |
| Unité de conditionnement | 1        |