


MEN POWER SUPPLY 1/2-PHASE, SMOOTHED


IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/15ADC

Corrente: 15 A

Classificação de saída: 360 W

As fonte de alimentação atendem a norma (EN 61000-3-2) para harmônicos de corrente.

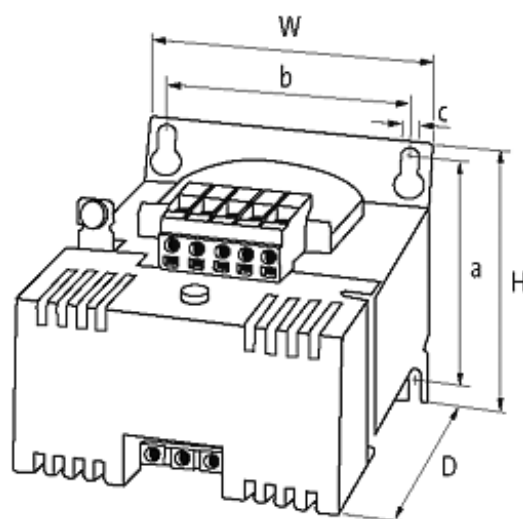[Link do produto](#)**Ilustração**

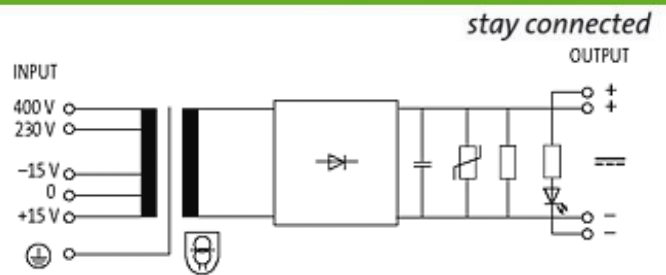

Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Entrada

Tensão de entrada	230/400 ±15 V AC
Corrente entrada	2.8 A (230 V AC); 1.65 A (400 V AC)
Fusível de entrada (externo)	4 AT (230 V AC); 2.5 AT (400 V AC)
Frequência	50...60 Hz

Dados gerais

Normas	EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Método de montagem	Montagem de fechadura
Dimensões A x L x P	138.5×135×181.5 mm
Centros de fixação a x b x c	126×104×6.5 mm
Faixa de temperatura	-20...+60 °C, sem condensação

Saída

Tensão de saída	24 V DC (SELV)
Corrente de saída (T a 60/40 °C)	max. 15 A (230 V AC); 18 A (400 V AC)
Ripple	max. 5% eff/rms
Filtro de saída	LED, VDR e filtro capacitor

Dados comerciais

Classificação fiscal	85044090
EAN	4048879080040
eClass	27049002
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1