

## MTPS alimentatore mono/bifase, filtrato

IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/0,5ADC


Corrente: 0.5 A

Potenza d'uscita: 12 W

Questo alimentatore soddisfa la norma (EN 61000-3-2) per le correnti di armonica

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine

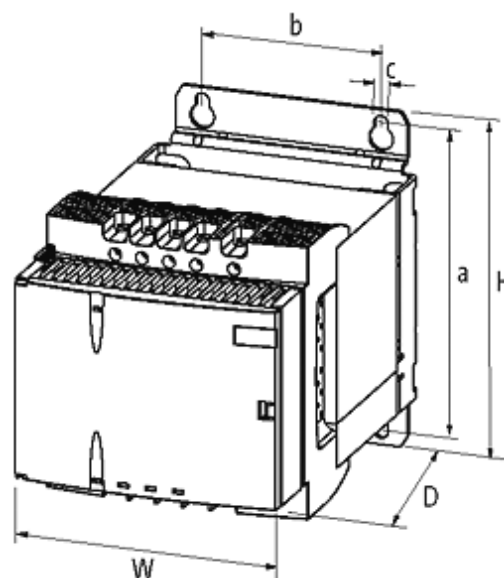


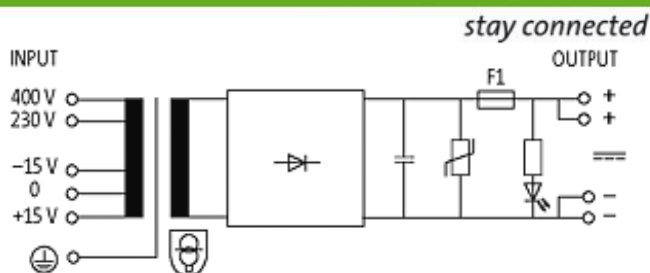


Immagine rappresentativa

### Certificazioni

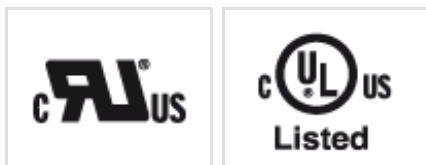

### Ingresso

Tensione d'ingresso	230/400 ±15 V AC
Fusibile d'ingresso (esterno)	0.125 A (T) (230 V AC); 0.1 A (T) (400 V AC)
Frequenza	50...60 Hz
Indicatore LED	LED (verde) per tensione d'ingresso
Corrente d'ingresso	0.10 A (230 V AC); 0.06 A (400 V AC)

### Dati generali

Norme	EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Range temperatura	-20...+60 °C, senza condensa
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN TH35-15 (EN 60715) o per fissaggio a parete tramite asole
Dimensioni H x W x D	108x87x124 mm
Misure di fissaggio a x b x c	96x60x5.5 mm

### Uscita

Tensione d'uscita	24 V DC (SELV)
Ondulazione residua	max. 5%rms
Corrente di uscita	0.5 A
Fusibile d'uscita	0.5 A (T)
Circuito d'uscita	LED, VDR e condensatore di filtraggio

### dati commerciali

EAN	4048879079877
eClass	27049002
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044090
paese di origine	CZ