


MTPS POWER SUPPLY 1/2-PHASE, SMOOTHED


IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/2ADC

Corrente: 2 A

Classificação de saída: 48 W

As fonte de alimentação atendem a norma (EN 61000-3-2) para harmônicos de corrente.

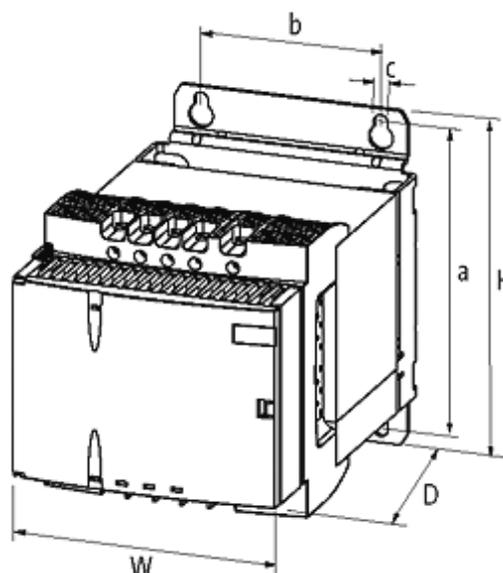Link do produto**Ilustração**

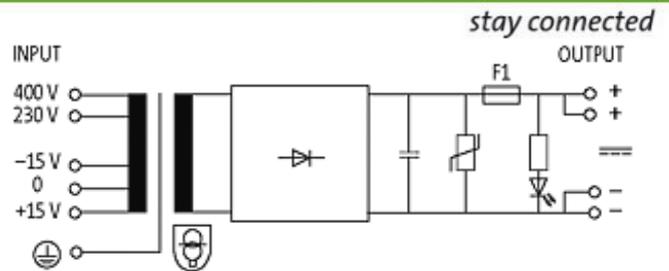

Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Entrada

Tensão de entrada	230/400 ±15 V AC
Fusível de entrada (externo)	0.5 A (T) (230 V AC); 0.3 A (T) (400 V AC)
Frequência	50...60 Hz
Display LED	LED (verde) para entrada de tensão
Corrente entrada	0.37 A (230 V AC); 0.21 A (400 V AC)

Dados gerais

Normas	EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Faixa de temperatura	-20...+60 °C, sem condensação
Método de montagem	Montagem em trilho DIN TH35-15 (EN 60715); montagem tipo buraco de fechadura
Dimensões A x L x P	108x87x142 mm
Centros de fixação a x b x c	96x60x5.5 mm

Saída

Tensão de saída	24 V DC (SELV)
Ripple	max. 5% eff/rms
Corrente de saída	max. 2 A
Fusível de saída	2 A (T)
Filtro de saída	LED, VDR e filtro capacitor

Dados comerciais

Classificação fiscal	85044090
EAN	4048879079853
eClass	27049002
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1