


MTPS POWER SUPPLY 1/2-PHASE, SMOOTHED


IN: 230/400+/- 15VAC OUT: :24V/2ADC

Corriente: 2 A

Potencia de salida: 48 W


Esta fuente de alimentación cumple los estándares (EN 61000-3-2) para corriente armónica.

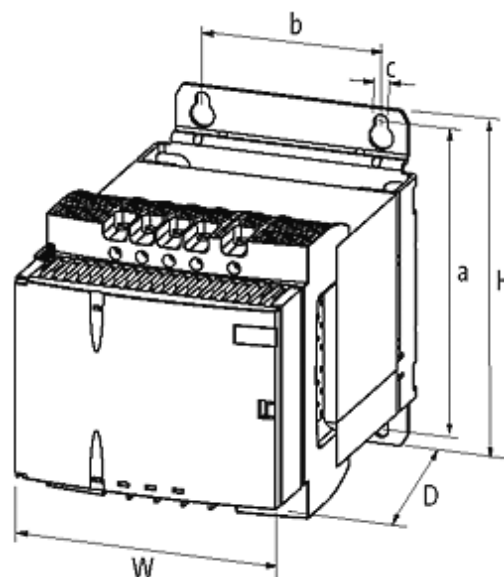[Enlace al producto](#)**Ilustración**

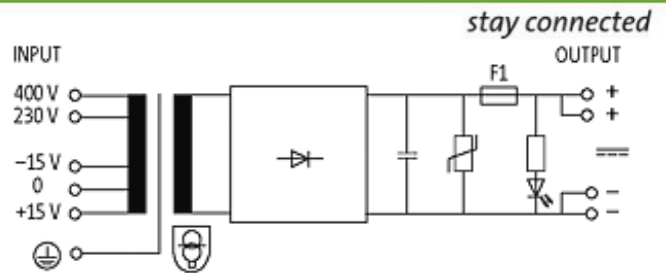

El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones

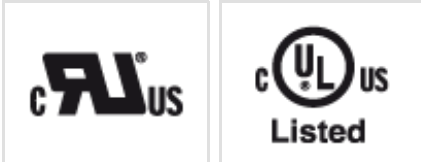

Entrada

Tensión de entrada	230/400 ±15 V AC
Fusible de entrada (externo)	0.5 A (T) (230 V AC); 0.3 A (T) (400 V AC)
Frecuencia	50...60 Hz
Indicador LED	LED (verde) para entrada de voltaje
Corriente de entrada	0.37 A (230 V AC); 0.21 A (400 V AC)

Características generales

Estándares	EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Rango de temperatura	-20...+60 °C, sin condensación
Modo de montaje	Montaje en guía DIN TH35-15 (EN 60715); montaje de agujero bocallave/enroscable
Dimensiones alto × ancho × fondo	108×87×142 mm
Medidas de fijación a × b × c	96×60×5.5 mm

Salida

Tensión de salida	24 V DC (SELV)
Ondulación residual	max. 5% eff/rms
Corriente de salida	max. 2 A
Fusible de salida	2 A (T)
Conmutación de salida	LED, VDR y condensador de filtrado

Datos comerciales

EAN	4048879079853
eClass	27049002
Número de tarifa arancelaria	85044090
País de origen	CZ
Unidad de embalaje	1