

## MB CAP ULTRA BUFFER MODULE

IN: 12/24VDC OUT :12/24VDC/10A for max.1A/380S


INPUT : 24 V DC (SELV/PELV)


OUTPUT : max. 10 A

38 s (10 A); 380 s (1 A)

### [Enlace al producto](#)

#### Ilustración

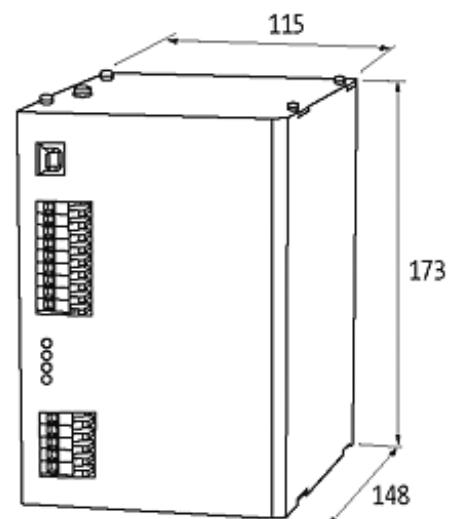

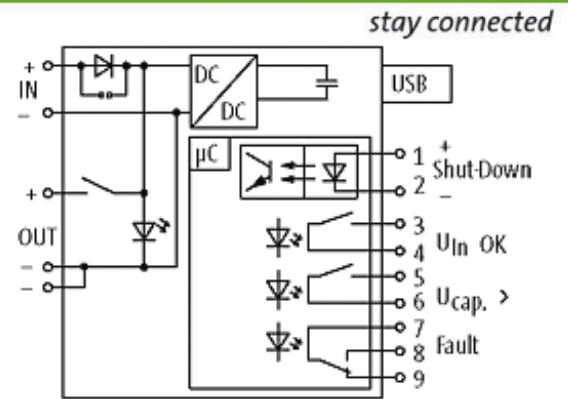

El producto puede diferir de la imagen

### Homologaciones



### Entrada

Tensión de entrada	10.5...15 V DC; 24...27 V DC
Corriente de entrada	10 A
Corriente entrante	max. 35 A/2 ms
Tiempo de carga	typ. 100 s; max. 210 s

### Características generales

Estándares	EN 60950, EN 50178, SELV/PELV
Modo de montaje	Montaje en guía DIN TH35-7.5/TH35-15 (EN 60715)
Grado de eficiencia	90%
Rango de temperatura	-20...+60 °C (temp. de almacenamiento -20...+60 °C)

### Salida

Tensión de salida	11.3 V DC $\pm 4\%$ ; 23.3 V DC $\pm 2\%$
Corriente de salida	max. 10 A (+60 °C)
Tiempo de buffer	38 s (10 A); 380 s (1 A)

### Datos comerciales

EAN	4048879079785
eClass	27049190
Número de tarifa arancelaria	85322900
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1