

## GSS 4 - 24/5

Convertisseur DC / DC, sortie à découpage, 24 V DC, 5 V DC, 4 A, tenue

INPUT : 24 V DC


OUTPUT switched mode: 5 V DC

Puissance de sortie : 20 W

Courant: 4 A

### [Lien vers le produit](#)

#### Illustration

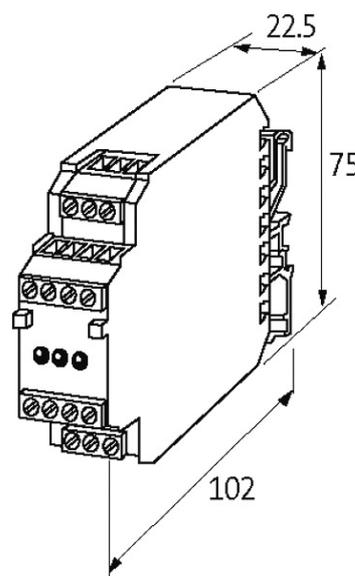

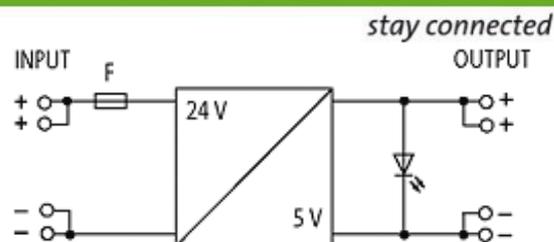


Photo non contractuelle

### Entrée

Tension d'entrée	15...40 V DC
Courant d'entrée	1.04 A (24 V DC); max. 1.7 A
Fusible d'entrée (intérieur)	2 A (T)

### Caractéristiques générales

Mode de fixation	à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715)
Plage de température	-20...+60 °C, sans condensation

### Sortie

Tension de sortie	5 V DC (SELV), ±5%
Courant de sortie	max. 4 A
Ondulation résiduelle	max. 0.2%eff
Fusible de sortie	Protection anti courts-circuits

### données commerciales

EAN	4048879079563
eClass	27210901
Numéro du tarif douanier	85044090
pays d'origine	CZ
Unité de conditionnement	1