

MPL 60-400/24

Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 400 V AC +/- 5 %, 24 V DC

Courant : 60 A

Puissance de sortie : 1440 W

[Lien vers le produit](#)

Illustration



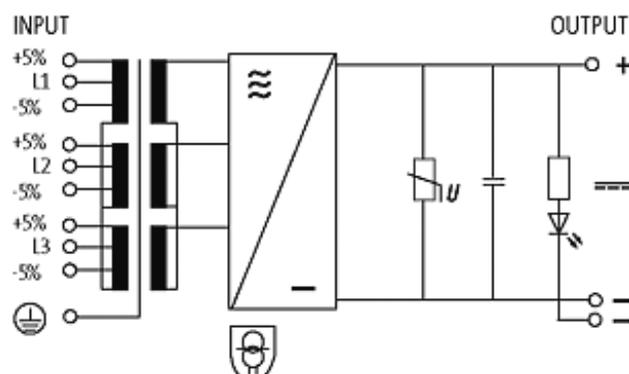


Photo non contractuelle

Validations

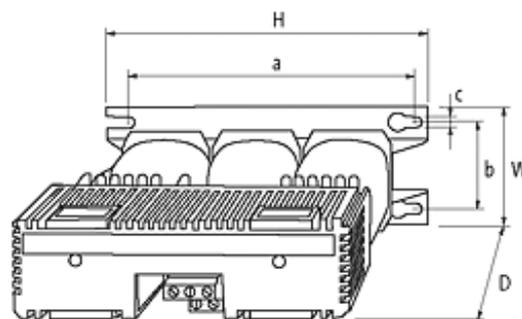

Entrée

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Tension d'entrée | 3 × 400 V AC ±5% |
| Courant d'entrée | 3.1 A (3 × 400 V AC) |
| Fusible d'entrée (externe) | 4 A (T) |
| Fréquence | 50...60 Hz |

Caractéristiques générales

| | |
|-----------------------------|--|
| Normes | EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
| Plage de température | -20...+55 °C, position de montage quelconque sur mur vertical, sans condensation |
| Mode de fixation | Fixation par trou de serrure |
| Rendement | 78% |
| Dimensions H × L × P | 280×154×313 mm |
| Cotes de fixation a × b × c | 256.5×128×11 mm |

Sortie

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Tension de sortie | 24 V DC (SELV) |
| Courant de sortie | max. 60 A |
| Ondulation résiduelle | max. 2%eff |
| Fusible de sortie externe | 60 A (T) |
| Connexion de sortie | LED, VDR et condensateur de filtrage |

données commerciales

| | |
|--------------------------|---------------|
| EAN | 4048879079167 |
| eClass | 27049002 |
| Numéro du tarif douanier | 85044090 |
| pays d'origine | CZ |
| Unité de conditionnement | 1 |