


MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER


P: 500VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Monofásico - Transformadores de Controle e Isolação
500 VA
Classe de isolação T 60/B

[Link do produto](#)

Ilustração

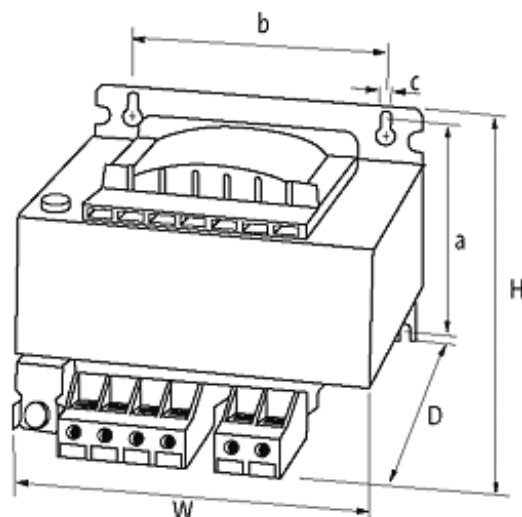

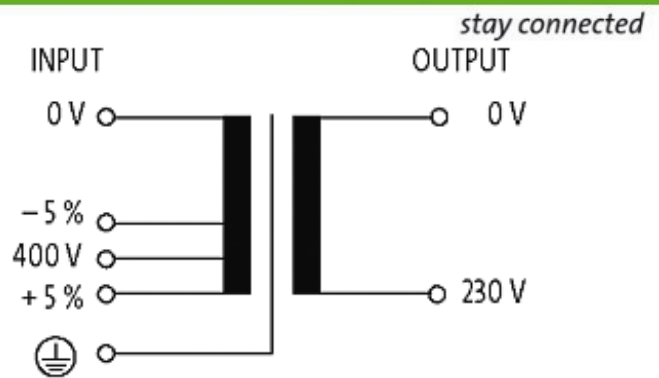

Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Entrada

Tensão de entrada	400 V AC \pm 5%
Frequência	50...60 Hz
Corrente curto-circuito	43.35 A (400 V AC)
Corrente entrada	1.37 A (400 V AC)
Corrente partida	20.22 A (400 V AC)

Dados gerais

Normas	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Tensão de isolamento de teste	4 kV (prim./sec.)
Dimensões A x L x P	112.6x150x146 mm
Centros de fixação a x b x c	90x122x7 mm
Furo \varnothing	7x11 mm
Método de montagem	Montagem de fechadura
Faixa de temperatura	-20...+60 °C (temp. de armazenamento -40...+80 °C)

Saída

Tensão de saída	230 V AC
Classificação saída	500 VA

Dados comerciais

Classificação fiscal	85043180
EAN	4048879079044
eClass	27031302
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1