

MTS 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER


P: 63VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC


Monofásico - Transformadores de Controle e Isolação
63 VA
Classe de isolação T 40/B

Outras tensões sob encomenda.

[Link do produto](#)

Ilustração

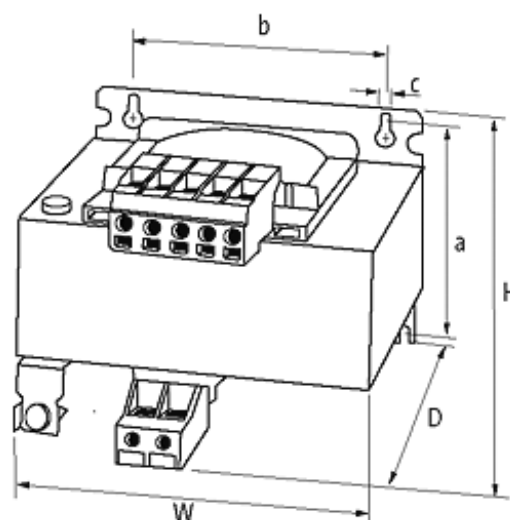

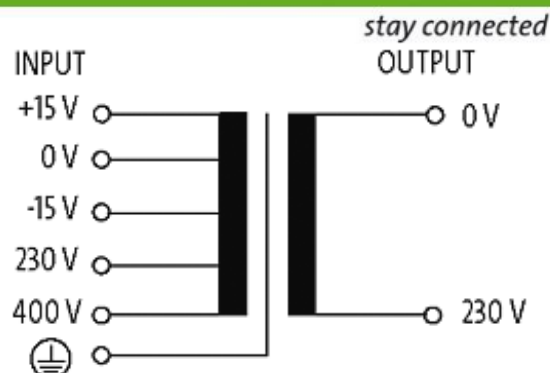

Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Entrada

Tensão de entrada	230/400 $\pm$ 15 V AC
Frequência	50...60 Hz
Corrente entrada	0.32 A (230 V AC); 0.18 A (400 V AC)
Corrente partida	2 A (230 V AC); 1.15 A (400 V AC)
Corrente curto-circuito	2.64 A (230 V AC); 1.52 A (400 V AC)

Dados gerais

Normas	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Tensão de isolamento de teste	4 kV (prim./sec.)
Método de montagem	Montagem tipo 'Long-hole' ou montagem em trilho DIN TH35 (EN 60715)
Faixa de temperatura	-20...+40 °C (temp. de armazenamento -40...+80 °C)
Furo Ø	4.8×8.4 mm
Dimensões A × L × P	79×78×93 mm
Centros de fixação a × b × c	56×56×4.8 mm

Saída

Tensão de saída	230 V AC
Classificação saída	63 VA

Dados comerciais

Classificação fiscal	85043180
EAN	4048879078399
eClass	27031302
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1