

MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER


P: 320VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC


Monofásico - Transformadores de Controle e Isolação
320 VA
Classe de isolação T 40/B

Outras tensões sob encomenda.

[Link do produto](#)

Ilustração

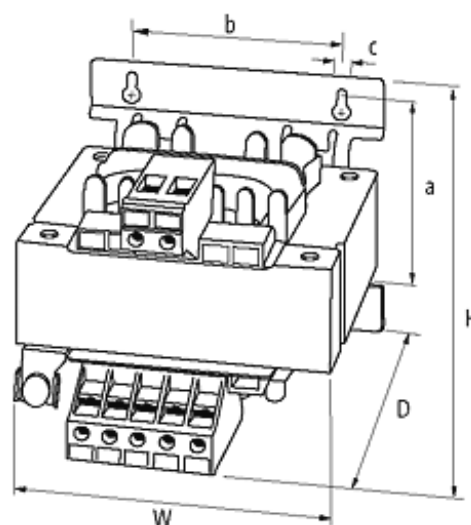

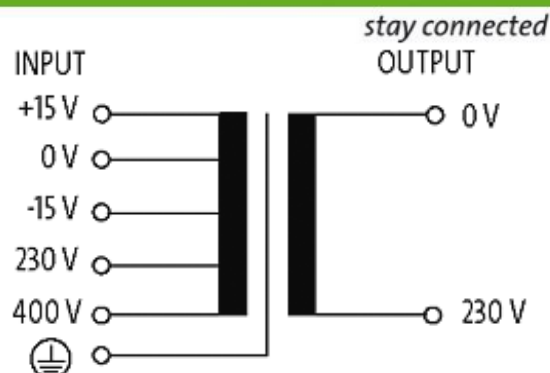

Produto pode diferir da imagem

Entrada

Tensão de entrada	230/400 $\pm$ 15 V AC
Corrente entrada	1.57 A (230 V AC); 0.9 A (400 V AC)
Corrente partida	22 A (230 V AC); 13 A (400 V AC)
Corrente curto-circuito	27 A (230 V AC); 16 A (400 V AC)
Frequência	50...60 Hz

Dados gerais

Normas	EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Tensão de isolamento de teste	5.8 kV (prim./sec.)
Método de montagem	Montagem de fechadura
Dimensões A x L x P	104x120x122 mm
Centros de fixação a x b x c	86.4x90x5.8 mm
Faixa de temperatura	-20...+40 °C (temp. de armazenamento -40...+80 °C)

Saída

Tensão de saída	230 V AC
Classificação saída	320 VA

Dados comerciais

Classificação fiscal	85043180
EAN	4048879372381
eClass	27031302
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1