

Mico Pro - Module distributeur de potentiel - 2 x 2 x 6 points

2 x 6 x 24 V DC + 2 x 6 x 0 V DC, max. 20 A

Mico Pro® PD 2x2x06

2 voies (x 5)

[Lien vers le produit](#)

Illustration

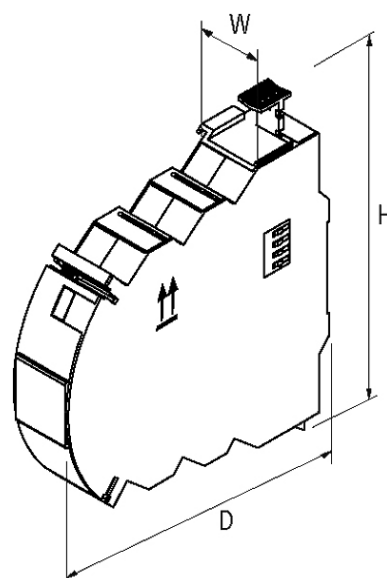


Photo non contractuelle

Validations



Entrée

Tension de service	12 V DC; 24 V DC
Courant total	max. 2 × 20 A

Connexions (Entrée)

Type de raccordement	Set de pontage
----------------------	----------------

Connexions (Sortie)

Type de raccordement	Bornes à ressort enfichable à enfoncer
Section (rigide)	0.2...2.5 mm ² (AWG 24...14)
Section (souple)	0.2...2.5 mm ² (AWG 24...14)

Caractéristiques générales

Degré de protection	IP20
Pontets	Jeu de cavaliers (max. 40 A)
Mode de fixation	à enclipser sur rail DIN TH35 (EN 60715)
Plage de température	-25...+55 °C (temp. de stockage -40...+80 °C)
Dimensions H × L × P	130×24×114 mm

données commerciales

EAN	4048879749237
eClass	27141106
Numéro du tarif douanier	85363030
pays d'origine	CZ
Unité de conditionnement	1