


Mico Pro electronic circuit protection, 2 channels

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A

Mico Pro® fix 2.4
2 canais
Ajuste de corrente 4 A

[Link do produto](#)

Ilustração

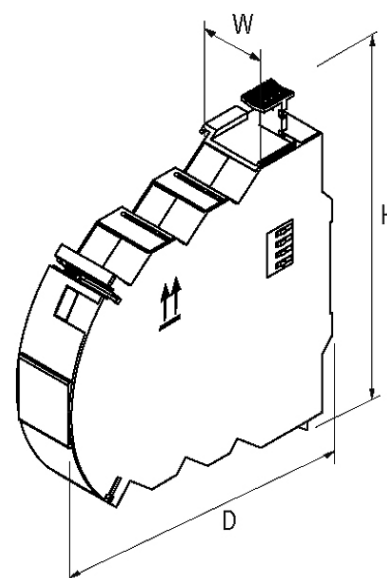

Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Entrada

Tensão operacional	12 V DC; 24 V DC (9...30 V DC)
Corrente total	max. 40 A

Controle de entradas

Tensão de entrada (ON)	via módulo de potencia
Duração impulso (ON)	via módulo de potencia
Tensão de entrada (CTRL)	via módulo de potencia
Duração impulso (CTRL)	via módulo de potencia

Saídas de controle

Alarme grupo de saída	via módulo de potencia
Alerta antecipado (90%)	via módulo de potencia

Conexões (ENT)

Conexão	Sistema Jumper
---------	----------------

Conexões (SAÍDA)

Conexão	Borne mola (push-in)
Secção (rígido)	0.2...2.5 mm ² (AWG 24...14)
Secção (flexível)	0.2...4 mm ² (AWG 24...12)

Dados gerais

Proteção	IP20
Conceito de jumper	Conjunto de ponte (máx. de 40 A)
Método de montagem	Montagem em trilho DIN TH35 (EN 60715)
Faixa de temperatura	-25...+55 °C (temp. de armazenamento -40...+80 °C)
Dimensões A x L x P	130x12x114 mm

Saída

Ajuste de corrente	4 A
Nº de canais	2
Capacitância da Carga	max. 30 mF
Tolerância	0...+20%
Uso paralelo/uso série	Seletividade em 2 níveis

Dados comerciais

Classificação fiscal	85363010
EAN	4048879552646
eClass	27141901
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1

