

## Mico Pro circ. elettronico aux 2 canali

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 6 A

Mico Pro® fix 2.6  
2 canali  
Regolazione corrente 6 A

[Link al prodotto](#)

### Immagine

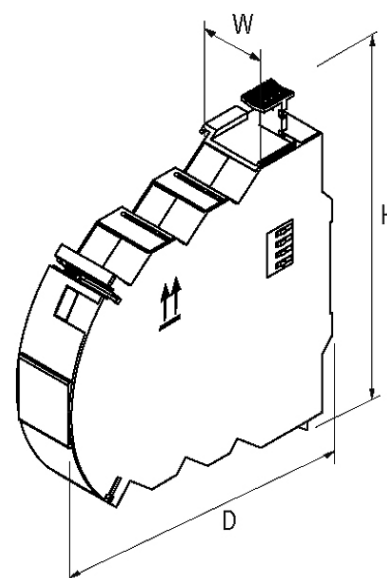


Immagine rappresentativa

### Certificazioni



### Ingresso

Tensione d'esercizio	12 V DC; 24 V DC (9...30 V DC)
Corrente totale	max. 40 A

### Controllo ingressi

Tensione d'ingresso (ON)	tramite modulo di potenza
Durata impulso (ON)	tramite modulo di potenza
Tensione d'ingresso (CTRL)	tramite modulo di potenza
Durata impulso (CTRL)	tramite modulo di potenza

### Uscite di controllo

Uscita di segnalazione cumulativa	tramite modulo di potenza
Preallarme (90%)	tramite modulo di potenza

### Connessioni (IN)

Connessione	Sistema di ponticellamento
-------------	----------------------------

### Connessioni (OUT)

Connessione	Morsetti a molla a innesto
Sezione trasversale (rigido)	0.2...2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...14)
Sezione trasversale (flessibile)	0.2...4 mm <sup>2</sup> (AWG 24...12)

### Dati generali

Grado di protezione	IP20
Sistema di ponticellamento	Set ponticellamento (max. 40 A)
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Range temperatura	-25...+55 °C (temp. di stoccaggio -40...+80 °C)
Dimensioni H x W x D	130x12x114 mm

### Uscita

Regolazione corrente	6 A
N. di canali	2
Espandibilità all'accensione	max. 30 mF
Tolleranza	0...+20%
Utilizzo in parallelo/in serie	-/selettività a 2 livelli

### dati commerciali

EAN	4048879552653
eClass	27141901
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010
paese di origine	CZ

