

## MICO+ 4.4


MICO+ 4.4

4 canali

Regolazione corrente 1, 2, 3, 4 A

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine

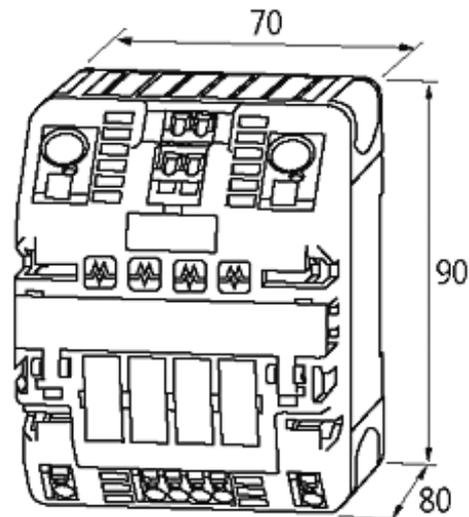

stay connected

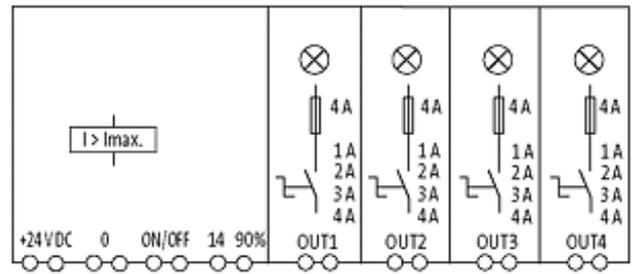


Immagine rappresentativa

### Certificazioni



### Ingresso

Tensione d'esercizio 24 V DC (18...30 V DC)

### Controllo ingressi

Tensione d'ingresso (ON) 10...30 V DC

Riavvio remoto (OFF) 10...30 V DC

Durata impulso (ON) min. 20 ms

### Uscite di controllo

Uscita di segnalazione cumulativa max. 20 mA; alto: tutti i canali ON; basso: non tutti i canali ON

Preallarme (90%) max. 20 mA; alto: un canale sopra 90%; off: tutti i canali sotto 90%

### Dati generali

Connessione Morsetti a molla

Morsetti d'ingresso 2 x 16 mm<sup>2</sup>

Morsetti d'uscita per uscita 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>

Morsetti di segnalazione 2.5 mm<sup>2</sup>

Sistema di ponticellamento sui due lati, con morsetti a molla o set ponticelli (max. 40 A)

Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)

Dimensioni H x W x D 90x70x80 mm

Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -40...+80 °C)

### Uscita

Regolazione corrente 1 A, 2 A, 3 A, 4 A, con rotary switch svasato, sigillato

Espandibilità all'accensione max. 20 mF (per canale)

### dati commerciali

EAN 4048879328920

eClass 27141901

Lotto minimo ordinabile 1

Numero di tariffa doganale 85363010

paese di origine CZ

