

Mico Pro circ. elettronico aux 2 canali

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10A

Mico Pro® flex 2.10

2 canali

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A

[Link al prodotto](#)

Immagine

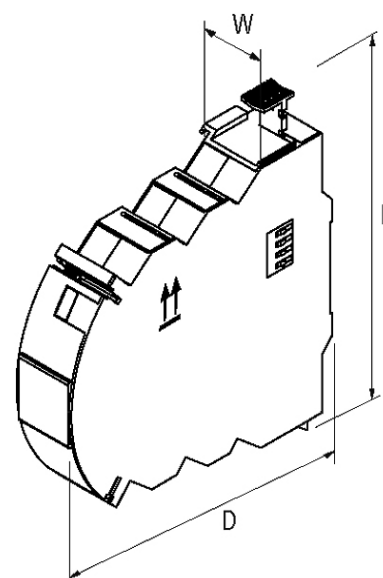


Immagine rappresentativa

Certificazioni



Ingresso

Tensione d'esercizio	12 V DC; 24 V DC (9...30 V DC)
Corrente totale	max. 40 A

Controllo ingressi

Tensione d'ingresso (ON)	9...30 V DC
Durata impulso (ON)	"high" 120 ms
Tensione d'ingresso (CTRL)	9...30 V DC
Durata impulso (CTRL)	OFF "high" 40/400 ms, ON "high" 20/200 ms

Uscite di controllo

Uscita di segnalazione cumulativa	tramite modulo di potenza
Preallarme (90%)	come tensione d'esercizio - max. 20 mA, tramite modulo di potenza

Connessioni (IN)

Connessione	Sistema di ponticellamento
-------------	----------------------------

Connessioni (OUT)

Connessione	Morsetti a molla a innesto
Sezione trasversale (rigido)	0.2...2.5 mm ² (AWG 24...14)
Sezione trasversale (flessibile)	0.2...4 mm ² (AWG 24...12)

Dati generali

Grado di protezione	IP20
Sistema di ponticellamento	Set ponticellamento (max. 40 A)
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Range temperatura	-25...+55 °C (temp. di stoccaggio -40...+80 °C)
Dimensioni H x W x D	130x12x114 mm

Uscita

Regolazione corrente	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A
N. di canali	2
Espandibilità all'accensione	max. 30 mF
Tolleranza	0...+20%
Utilizzo in parallelo/in serie	-/selettività a 2 livelli

dati commerciali

EAN	4048879552721
eClass	27141901
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010

paese di origine

CZ