

## Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach

USA 2xNEMA 5-15 GFCI + RJ45, ohne Berührungsschutz

2x NEMA-GFCI 5-15 (Schraubklemmen)

1x RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

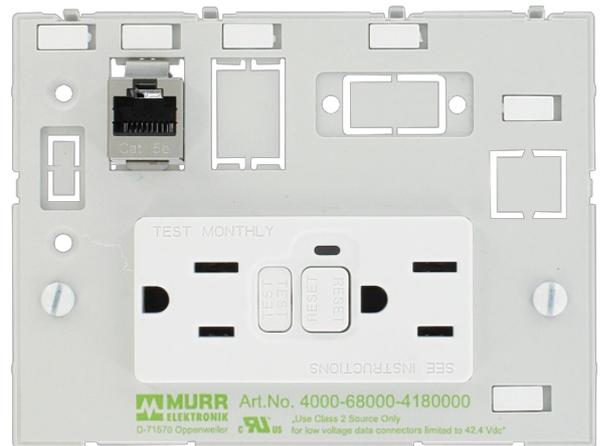


Abbildung stellvertretend

#### Zulassungen



#### Allgemeine Daten

Abmessungen HxBxT 88x116x72 mm

#### RJ45

Betriebsspannung (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Betriebsstrom (UL Rating) max. 175 mA

Anschluss Frontseite RJ45

Anschluss Rückseite RJ45

Verriegelung der Steckplätze Snap In

Specification CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

#### USA

Betriebsspannung 125 V AC

Betriebsstrom 15 A

Polzahl 2 + PE

Anschlussart Schraubklemmen: max. 2x 6 mm<sup>2</sup> (AWG 10)

#### Kaufmännische Daten

EAN 4048879843737

eClass 27189217

Ursprungsland CN

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85366990