

## Cube67 Ventilanschlutung, Kompaktmodul

DO16, SMC SV/VQ, Sub-D 25 pol., 0,6m, 4x U-Akt.

### Kompaktmodul

DO16 Valve (C) - 4x U-Actuator 0.5 m

Multipol-Stecker (0.5 A)

SMC - Series SV/VQ

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

Gehäuse ist vollvergossen.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

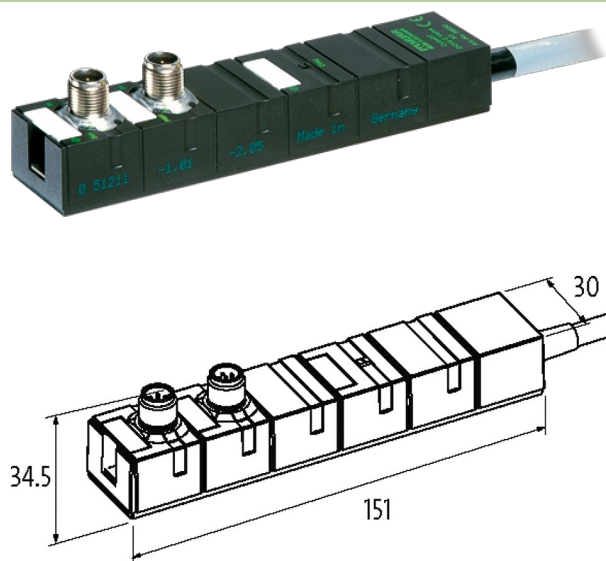


Abbildung stellvertretend

#### Allgemeine Daten

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Schutzart         | IP67                                      |
| Befestigungsart   | 2-Loch Schraubbefestigung                 |
| Temperaturbereich | 0...+55 °C (Lagertemperatur -20...+70 °C) |
| Abmessungen HxBxT | 150x30x34.5 mm                            |

#### Ausgang

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Aktorversorgung UA     | 24 V DC (EN 61131-2), max. 4x 2 A          |
| Schaltstrom je Ausgang | max. 0.5 A (kurzschluss- und überlastfest) |

#### Leitungen

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Adernzahl/-querschnitt | 4x 4x 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Material (Mantel)      | PVC, querschlusssicher     |
| Leitungslänge          | 0.5 m                      |

#### Interne Kommunikation

|               |                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromaufnahme | max. 50 mA                                                                                      |
| LED-Anzeige   | US: Sensorversorgung und interne Spannungsversorgung (grün: OK); UA: Aktorversorgung (grün: OK) |

#### Anschlüsse

|                                |                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feldbus                        | über interne Systemverbindung                                                             |
| Versorgung Sensor-System/Aktor | über int. Systemverbindung (max. 1x 4 A) / Aktorik über ext. Spezialleitung (max. 4x 2 A) |

I/O-Steckplätze

SMC - Series SV/VQ

**Diagnose**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Kommunikationsstatus         | per LED             |
| Diagnose per LED             | pro Modul           |
| Diagnose per BUS             | pro Modul und Kanal |
| Überwachung - Unterspannung  | ja                  |
| Überwachung - keine Spannung | ja                  |
| Kurzschluss und Überlast     | ja                  |
| Aktorwarnung                 | pro Kanal per BUS   |

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EAN                | 4048879306218 |
| eClass             | 27242604      |
| Ursprungsland      | DE            |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85444290      |