

M8 Flanschbuchse Vorderwandmontage inkl. Mutter

Litzen PP 3x0,25 0,2m

Flanschbuchse
M8, 3-polig
Vorderwandmontage
mit angeschlossener Litze

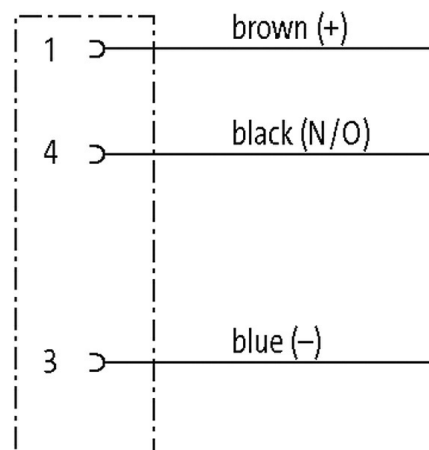
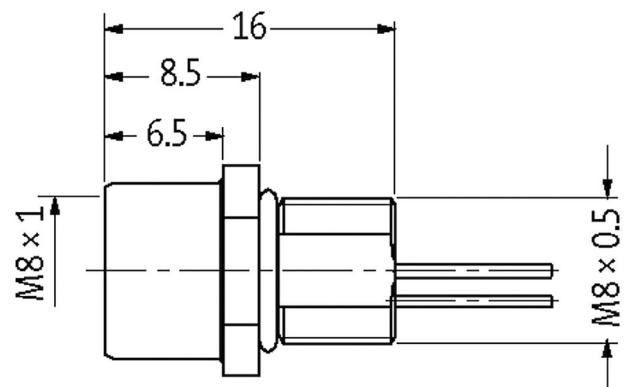
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Zulassungen**Bauform**

Bauform	08573
---------	-------

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 50 V AC/60 V DC
Bemessungsstoßspannung	1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Polzahl	3
Isolierstoffgruppe	IEC 60664-1, category I
LED-Anzeige	nein
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M8×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm, selbstsichernd
Verschraubung	M8 (SW10)
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Schutzart NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)

Allgemeine Daten

Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25...+85 °C

Leitungen

Kabelnummer	970
Adernzahl/-querschnitt	3× 0.25 mm²
Aderisolation	PP (br, sw, bl)
Außen-Ø	1.1 mm ±5%
Temperaturbereich (fest)	-40...+90 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-25...+90 °C
Biegeradius (fest)	5× Außen-Ø

Kaufmännische Daten

EAN	4048879508179
eClass	27279220
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290

Skizze

Female




Abbildung stellvertretend