

M8 Flanschbuchse A-cod. Vorderwandmontage

PP-Litzen 4x0,25 1m

Flanschbuchse
M8, 4-polig
Vorderwandmontage
mit angeschlossener Litze

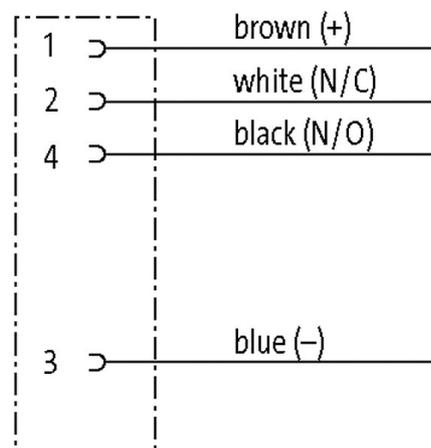
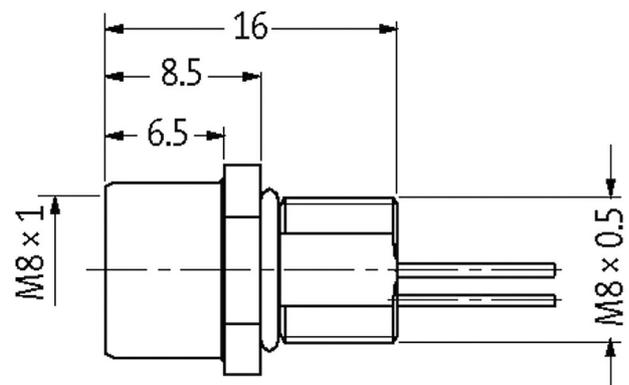
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Zulassungen**Bauform**

Bauform 08581

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 50 V AC/60 V DC
Bemessungsstoßspannung	1.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M8×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm, selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Schutzart NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)

Allgemeine Daten

Temperaturbereich -25...+85 °C

Leitungen

Kabelnummer	969
Aderzahl/-querschnitt	4× 0.25 mm ²
Aderisolation	PP (br, sw, bl, ws)
Außen-Ø	1.1 mm ±5%
Temperaturbereich (fest)	-40...+90 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-25...+90 °C
Biegeradius (fest)	5× Außen-Ø

Kaufmännische Daten

EAN	4048879407687
eClass	27279220
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290

Skizze

Female




Abbildung stellvertretend