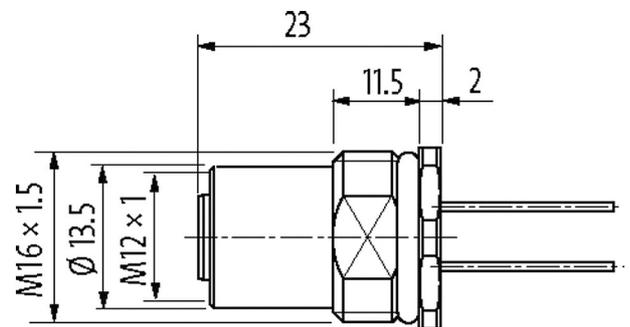


M12 Flanschbuchse A-cod. Hinterwandmontage

PP-Litze 8x0,25 0,5m

Flanschbuchse
M12, 8-polig
Hinterwandmontage
mit angeschlossener Litze

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Female

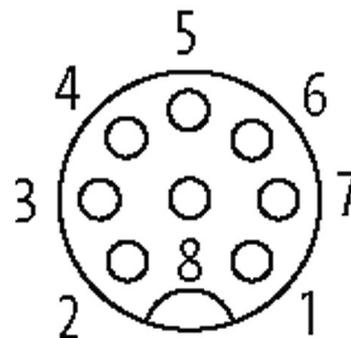


Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Bauform	
Bauform	17185
Technische Daten	
Betriebsspannung	max. 30 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	0.8 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 2 A
Polzahl	8
Isolierstoffgruppe	IEC 60664-1, category I
Kodierung	A-kodiert
LED-Anzeige	nein
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Verschraubung	M12 (SW14)
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Schutzart NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)
Material (Verriegelung)	Messing, vernickelt
Allgemeine Daten	
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25...+85 °C
Leitungen	
Kabelnummer	973
Adernzahl/-querschnitt	8× 0.25 mm ²
Aderisolation	PUR (ws, br, gn, ge, gr, rs, bl, rt)
Außen-Ø	1.25 mm ±5%
Biegeradius (fest)	10× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-40...+90 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-25...+90 °C
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879331814
eClass	27279220
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290
Skizze	

1	⌋	white
2	⌋	brown
3	⌋	green
4	⌋	yellow
5	⌋	gray
6	⌋	pink
7	⌋	blue
8	⌋	red

Abbildung stellvertretend