

**MVP xtreme 8xM12, 4-pol, feste Ltg.**

25m PUR, 8x0.5+3x1.0, sw, UV-best., halogenfr., UL/CSA

Xtreme - Outdoor

Verteiler M12, 8-fach

4-polig



mit LED für digitale PNP-Signale 24 V DC

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

25.0 m

[Link zum Produkt](#)

**Abbildungen**

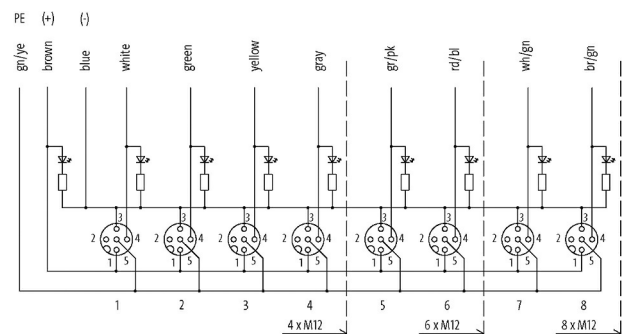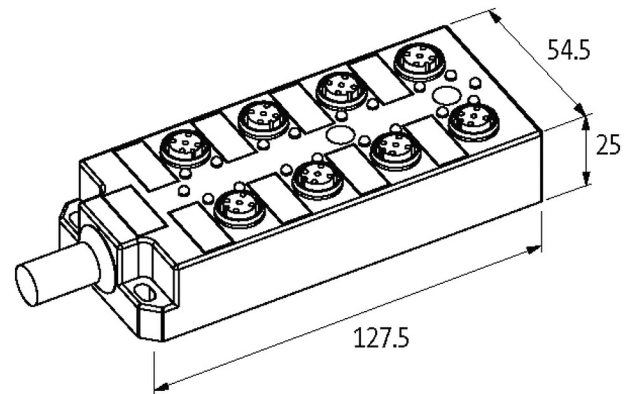

## M12 Females 4-pole

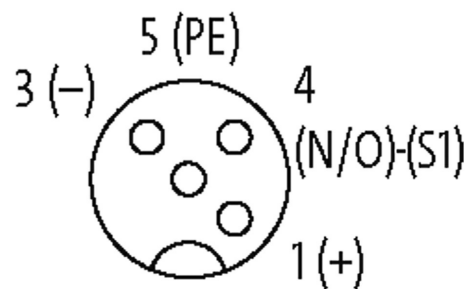


Abbildung stellvertretend

### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02/21

Summenstrom	max. 12 A
Schutzart	IP65, IP67, IP68
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd

#### Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-30...+85 °C
-------------------	--------------

#### Leitungen

Kabelnummer	445
Adernzahl/-querschnitt	8× 0.5 + 3× 1.0 mm <sup>2</sup>
Schleppkettenwerte	2 Mio.
Torsionsbeanspruchung	0.5 Mio. ±180 °/m
Mantelfarbe	schwarz
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)
Außen-Ø	8.3 mm ±5%
Biegeradius (fest)	5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-40...+60 °C
Zulassung (Kabel)	UL (AWM-Style 20233), CSA

#### Kontaktbelegung

PIN 1	(+)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(Erde)
LED-Anzeige Kontaktbelegung	LED (grün): Power / LED (gelb): (S1)

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879314985
eClass	27143423
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290