

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 630VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
630 VA
Isolationsklasse T 60/B

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Prüf-Isolationsspannung	4 kV (prim./sec.)
Befestigungsart	Schlüssellochbefestigung
Abmessungen HxBxT	129x150x148 mm
Befestigungsmaße axbxc	107.5x122x7 mm
Bohrung Ø	7x11 mm
Temperaturbereich	-20...+60 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)

Ausgang

Ausgangsspannung	230 V AC
Ausgangsleistung	630 VA

Eingang

Eingangsspannung	230 V AC ±5%
Frequenz	50...60 Hz
Kurzschlussstrom	82.3 A (230 V AC)
Eingangsstrom	2.98 A (230 V AC)
Einschaltstrom	75.6 A (230 V AC)

Kaufmännische Daten

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02/21

EAN	4048879079006
eClass	27031302
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180

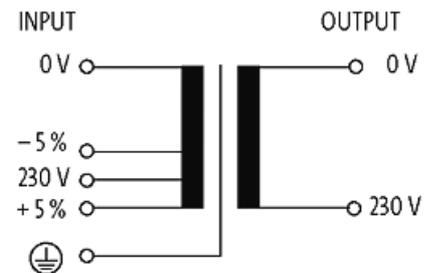
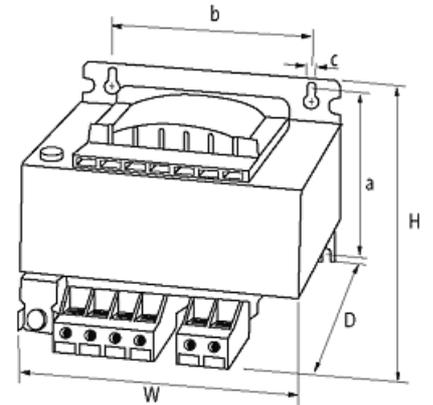
Skizze

Abbildung stellvertretend