

MTS Einphasen Sicherheitstransformator

P: 63VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC

Einphasen- Sicherheitstransformator
63 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen

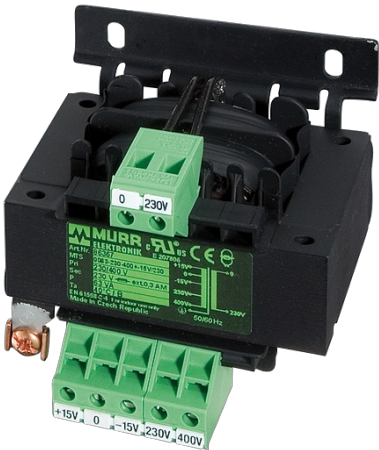


Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Prüf-Isolationsspannung	4 kV (prim./sec.)
Befestigungsart	Langlochbefestigung und schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Abmessungen HxBxT	79x78x93 mm
Befestigungsmaße axbxc	56x56x4.8 mm
Bohrung Ø	4.8x8.4 mm

Ausgang

Ausgangsspannung	24 V AC (SELV)
Ausgangsleistung	63 VA

Eingang

Eingangsspannung	230/400 ±15 V AC
Frequenz	50...60 Hz
Eingangsstrom	0.33 A (230 V AC); 0.2 A (400 V AC)
Einschaltstrom	2 A (230 V AC); 1.15 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom	2.95 A (230 V AC); 1.7 A (400 V AC)

Kaufmännische Daten

EAN	4048879078443
eClass	27031302
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180

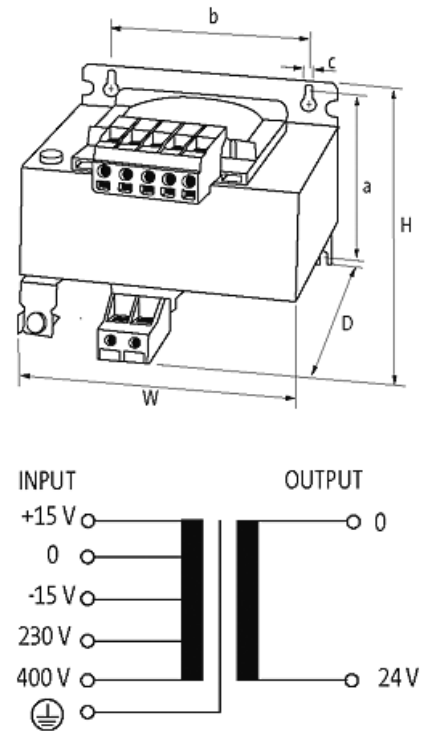
Skizze

Abbildung stellvertretend