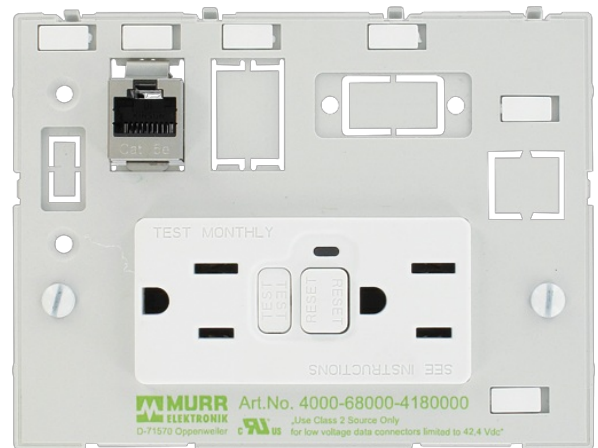


**MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT**

USA 2XNEMA 5-15 GFCI + RJ45, without touch protection

2× NEMA-GFCI 5-15 (bornes de tornillo)

1× RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra)

**[Enlace al producto](#)****Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Homologaciones****Características generales**

Dimensiones alto × ancho × fondo 88×116×72 mm

**RJ45**

Voltaje de funcionamiento (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Corriente de trabajo (UL Rating) max. 175 mA

Conexión lateral RJ45

Parte de atrás de la conexión RJ45

Cierre de las vías Snap In

Specification CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

**USA**

Voltaje de funcionamiento 125 V AC

Corriente de trabajo 15 A

Nº de polos 2 + PE

Tipo de conexión Bornes de tornillo: max. 2× 6 mm<sup>2</sup> (AWG 10)**Datos comerciales**

EAN 4048879843737

eClass 27189217

Número de tarifa arancelaria 85366990

País de origen CN

Unidad de embalaje 1