

### **Modlight Illumix Classic Line C6W**

LED machine lamp, IP67, 24VDC, 2xM12 connection




Modlight Illumix Classic Line C

6 W

expandibilidad


[Enlace al producto](#)

Ilustración

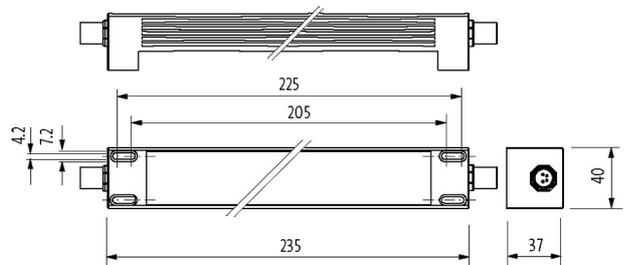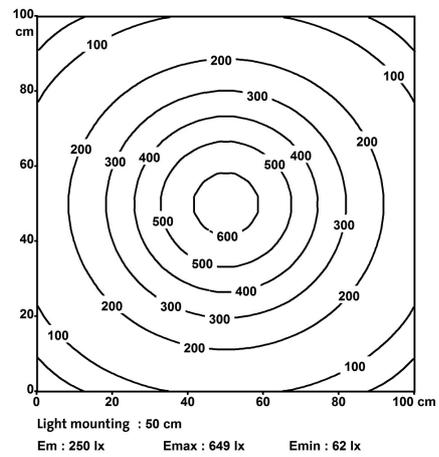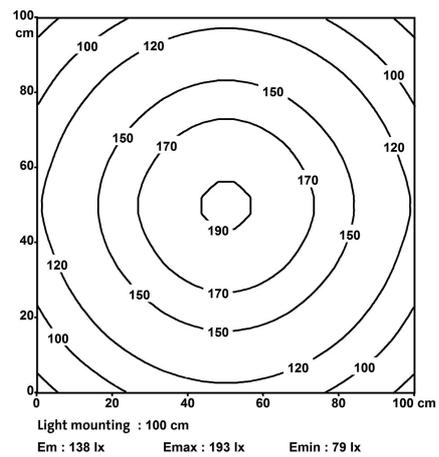

El producto puede diferir de la imagen

### Homologaciones



| Datos técnicos                       |  |
|--------------------------------------|--|
| Voltaje de funcionamiento            | 24 V DC (21.6...27.6 V DC)               |
| Corriente de conexión                | 6 W                                      |
| Tipo de conexión                     | M12 (macho)                              |
| Nº de polos                          | 4 polos                                  |
| Codificación                         | Codificado A                             |
| Color de la luz                      | Luz diurna blanca, aprox. 5500 K         |
| Reproducción de color (Ra)           | > 80                                     |
| Corriente de la luminaria            | aprox. 630 lm                            |
| Rendimiento lumínico de la luminaria | aprox. 105 lm/W                          |
| Ángulo de iluminación                | > 120°                                   |
| Características generales            |  |
| Humedad relativa                     | 5...95%                                  |
| Protección                           | IP67                                     |
| Seguridad clase                      | III                                      |
| Modo de montaje                      | giratorio                                |
| Ø-Cabeza del tornillo                | max. 12 mm/M5                            |
| Dimensiones alto × ancho × fondo     | 37×235×40 mm (1.46×9.25×1.57 in)         |
| Rango de temperatura                 | -30...+50 °C                             |
| Material (carcasa)                   | Aluminio anodizado                       |
| Material (tapa ligera)               | Panel de vidrio de seguridad (ESG), 4 mm |
| Altura de la instalación             | Operation hasta 2000 metros              |
| Estrés por vibración                 | 2...9 Hz/10 mm; 9...200 Hz/3 g           |
| Carga de impacto                     | 50 g, 11 ms                              |
| Datos comerciales                    |  |
| EAN                                  | 4048879752428                            |
| eClass                               | 27110306                                 |
| Número de tarifa arancelaria         | 94054099                                 |
| País de origen                       | DE                                       |
| Unidad de embalaje                   | 1  |