


Cube67 Valve-Interface, I/O Extension Module

DO22, Festo CPA, Sub-D 25 pol., 0,5m

Módulo de extensión
DO32 - Valve (E) 0.5 m
Enchufe multipolos (70 mA)
FESTO - CPA
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.


Enlace al producto

Ilustración

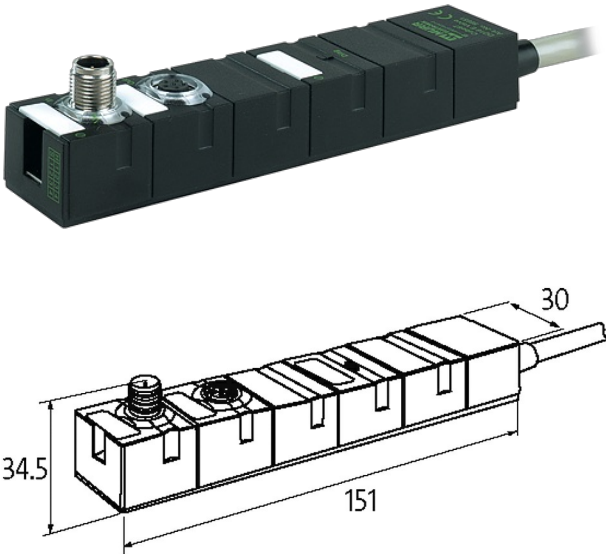

El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



Características generales

Protección	IP67
Modo de montaje	Fijación de tornillo de 2 agujeros
Rango de temperatura	0...+55 °C (temp. de almacenamiento -20...+75 °C)
Dimensiones alto × ancho × fondo	150×30×34.5 mm

Salida

Alimentación de actuador UA	24 V DC (EN 61131-2), vía sistema de conexión (suma max. 4 A)
Corriente por salida	max. 0.5 A (protegido contra cortocircuitos y sobrecargas)

Cables

Nº/diámetro de hilos	36× 0.14 mm²
Material (cubierta)	PVC
Longitud del cable	0.5 m

Comunicación interna

Indicador LED	US: alimentación de sensor y alimentación interna de tensión (verde: OK); UA: alimentación de actuador (verde: OK)
Toma de corriente	max. 50 mA
Conexiones	
Bus de campo	vía conexión interna de sistema
Sensor-sistema/actuador de alimentación	vía conexión interna de sistema (max. 2x 4 A)
Puertos de E/S	FESTO - CPA
Diagnóstico	
Estado de la comunicación	vía LED
Diagnóstico vía LED	por módulo
Diagnóstico vía BUS	por módulo y canal
Monitorización - bajo tensión	sí
Monitorización - sin voltaje	sí
Cortocircuito y sobrecarga	sí
Aviso de actuador	por canal vía bus
Datos comerciales	
EAN	4048879045001
eClass	27242604
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1