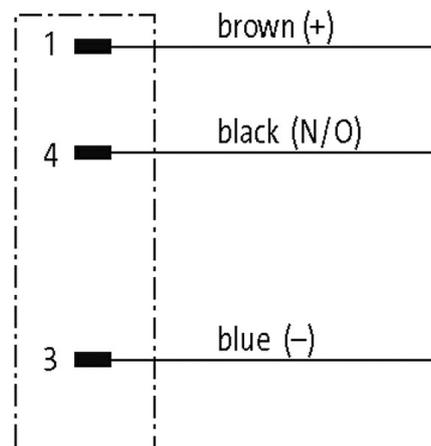
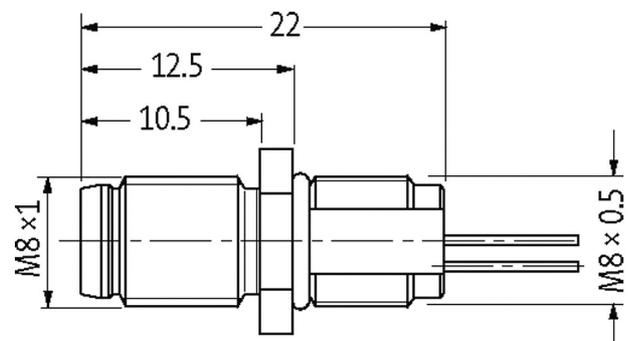
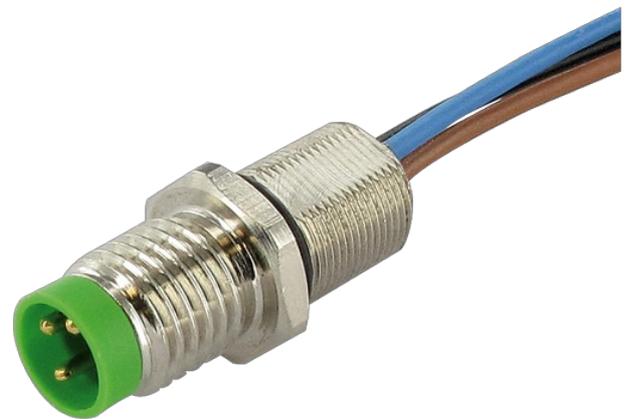



M8 male receptacle front mount incl. nut

wires PP 3x0,25 0,5m

Brida macho
M8, 3-polos
Montaje frontal
Brida M8 macho
con conector multifilar
3 polos

[Enlace al producto](#)**Ilustración**

Male



El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones**Forma**

Forma 08553

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	max. 50 V AC/60 V DC
Tensión de servicio	1.5 kV
Corriente de trabajo por contacto	max. 4 A
Nº de polos	3
Grupo de material	IEC 60664-1, category I
Indicador LED	no
Cierre de las vías	Tornillo (M8×1 mm) par recomendada 0.4 Nm, auto-seguro
Prensaestopas	M8 (SW10)
Protección	IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)
Protección NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)
Material de bloqueo	Cobre (latón), niquelado

Características generales

Grado de contaminación	3
Rango de temperatura	-25...+85 °C

Cables

Número de cable	970
Nº/diámetro de hilos	3× 0.25 mm ²
Aislamiento del cable	PP (ma, ne, az)
Ø exterior del cable	1.1 mm ±5%
Rango de temperatura (fijo)	-40...+90 °C
Rango de temperatura (móvil)	-25...+90 °C
radio de curvatura (fijo)	5× Ø exterior

Datos comerciales

EAN	4048879508100
eClass	27279220

Número de tarifa arancelaria 85444290

País de origen DE

Unidad de embalaje 1