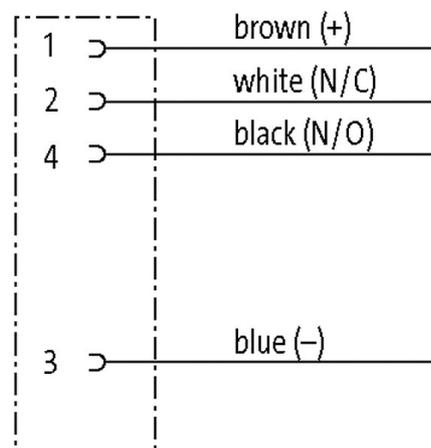
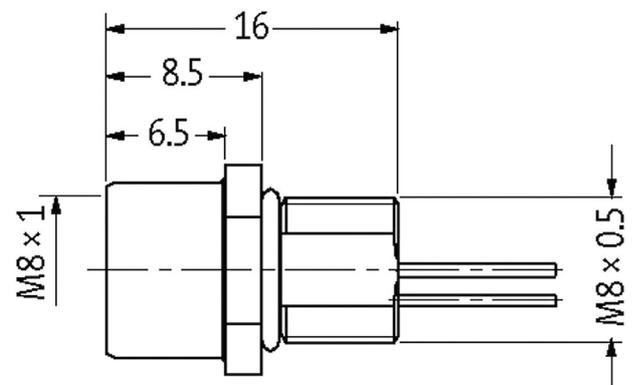



M8 FEMALE FLANGE PLUG A CODED FRONT MOUNT

PP-wires 4x0.25 0.5m

Brida hembra
M8, 4-polos
Montaje frontal
con conector multifilar

[Enlace al producto](#)**Ilustración**

Female



El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



Forma

Forma 08581

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	max. 50 V AC/60 V DC
Tensión de servicio	1.5 kV
Corriente de trabajo por contacto	max. 4 A
Cierre de las vías	Tornillo (M8x1 mm) par recomendada 0.4 Nm, auto-seguro
Protección	IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)
Protección NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)

Características generales

Rango de temperatura -25...+85 °C

Cables

Número de cable	969
N°/diámetro de hilos	4x 0.25 mm ²
Aislamiento del cable	PP (ma, ne, az, bl)
Ø exterior del cable	1.1 mm ±5%
Rango de temperatura (fijo)	-40...+90 °C
Rango de temperatura (móvil)	-25...+90 °C
radio de curvatura (fijo)	5x Ø exterior

Datos comerciales

EAN	4048879407670
eClass	27279220
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1