

## M12 FEMALE 0°

PUR 5X0.34 black UL/CSA, drag ch 30m

Hembra recta

M12, 5 polos

Codificado A

Art. 7005 - M12 Lite (tornillo hexagonal de plástico) bajo pedido



Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Otras longitudes bajo demanda.


### [Enlace al producto](#)

Ilustración

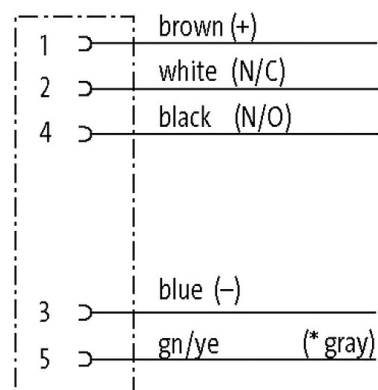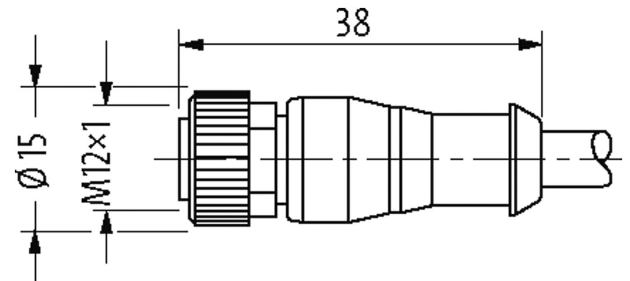

(\* for cable type 126, 732, 219, 619, 729)

## Female



El producto puede diferir de la imagen

### Homologaciones



\* solo para cables con normativa UL/CSA

cCSAus

### Forma

Forma

12241

### Datos técnicos

La información contenida en este folleto ha sido elaborada con el mayor cuidado  
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 02/21

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d'Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-4413 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Voltaje de funcionamiento             | max. 125 V AC/DC   |
| voltaje operativo (solo UL listed)    | max. 30 V AC/DC  |
| Tensión de servicio                   | 1.5 kV   |
| Corriente de trabajo por contacto     | max. 4 A   |
| Nº de polos                           | 5  |
| Grupo de material                     | IEC 60664-1, category I  |
| Codificación                          | Codificado A   |
| Indicador LED                         | no   |
| Cierre de las vías                    | Tornillo (M12x1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro        |
| Prensaestopas                         | M12 (SW13)   |
| Protección                            | IP65, IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529) |
| Material de bloqueo                   | Aleación de zinc, niquelado mate                               |
| Material                              | PUR  |
| indicado para tubo corrugado (Ø int.) | 10 mm  |

#### Características generales

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Estándares                        | DIN EN 61076-2-101 (M12)                    |
| Modo de montaje                   | insertado, apretado                         |
| Material (contacto)               | Aleación de cobre                           |
| Material (superficie de contacto) | Au  |
| Material (junta)                  | FKM   |
| Grado de contaminación            | 3   |
| Longitud de desforrado (cubierta) | 20 mm                                       |
| Rango de temperatura              | -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable |

#### Cables

|  |   |
|--|---|
| Nº/diámetro de hilos                             | 5x 0.34 mm <sup>2</sup>                           |
| Aislamiento del cable                            | PP (ma, bl, az, ne, ve-am)                        |
| Cadenas portacables                              | 10 Mio.   |
| Material (cubierta)                              | PUR (UL/CSA)                                      |
| Ø exterior del cable                             | 4.8 mm ±5%  |
| Radio de curvatura (móvil)                       | 10x Ø exterior                                    |
| Rango de temperatura (fijo)                      | -40...+80 °C                                      |
| Rango de temperatura (móvil)                     | -25...+80 °C                                      |
| Identificación de cable                          | 635   |
| Tipo de cable                                    | 3 (PUR)   |
| Homologación (cable)                             | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform         |
| Peso del cable [G/m]                             | 41,80   |
| Material (cable)                                 | Cable Cu, pelado                                  |
| resistencia (principal)                          | max. 57 Ω/km (20 °C)                              |
| Unifilar Ø (principal)                           | 0.1 mm  |
| Fabrilación (cable)                              | 42x 0.1 mm (cable multifilar clase 6)             |
| Diámetro (cable)                                 | 5x 0.34 mm <sup>2</sup>                           |
| AWG  | similar a AWG 22                                  |
| Material (aislamiento de cable)                  | PP  |
| Propiedades del material (aislamiento del cable) | Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicón y plomo  |
| Resistencia shore (aislamiento del cable)        | 70 ±5 D   |
| Cable-Ø incl. Aislamiento                        | 1.25 mm ±5%                                       |
| Color/numeración de cables                       | ma, ne, az, bl, ve-am a rayas longitudinales      |
| Combinación de torsión                           | 5 hilos trenzados alrededor de un relleno central |

|   |   |
|---|---|
| Apantallado                                       | no  |
| Material (cubierta)                               | PUR   |
| Características del material (cubierta)           | Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo, mate, baja adherencia, fácil de procesar en la máquina, resistente a la abrasión, hydrolysis y microbios |
| Dureza shore (cubierta)                           | 90 ±5 A   |
| Ø exterior (cubierta)                             | 4.8 mm ±5%  |
| Color (cubierta)                                  | negro   |
| resistencia química                               | buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos (EN 60811-404)   |
| Tensión nominal                                   | 300 V AC  |
| Tensión de test                                   | 2500 V AC   |
| Capacidad de carga de corriente                   | a DIN VDE 0298-4  |
| Rango de temperatura (fijo)                       | -40...+80 °C (+90 °C a un máximo de 10 000 horas de funcionamiento)   |
| Rango de temperatura (móvil)                      | -25...+80 °C (+90 °C a un máximo de 10 000 horas de funcionamiento)   |
| radio de curvatura (fijo)                         | 5× Ø exterior   |
| Radio de curvatura (móvil)                        | 10× Ø exterior  |
| Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) | max. 10 Mio. (25 °C)  |
| Velocidad de desplazamiento                       | max. 3 m/s  |
| Aceleración (cadenas portacables)                 | max. 10 m/s <sup>2</sup>  |
| Estrés de torsión                                 | ±180°/m   |
| Número de ciclos de torsión                       | max. 2 Mio. (25 °C)   |
| Velocidad de torsión                              | 35 ciclos/minuto  |
| Color de la cubierta                              | negro   |

#### Datos comerciales

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN                          | 4048879366953 |
| eClass                       | 27279218      |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290      |
| País de origen               | CZ            |
| Unidad de embalaje           | 1             |