

M12 MALE 0° SHIELDED

PUR 4X0.34 shielded GRAY, 0.3m

Macho recto

M12, 4 polos

Codificado A

apantallado



Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Otras longitudes bajo demanda.

[Enlace al producto](#)

Ilustración

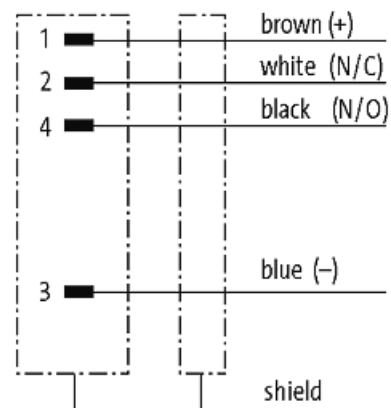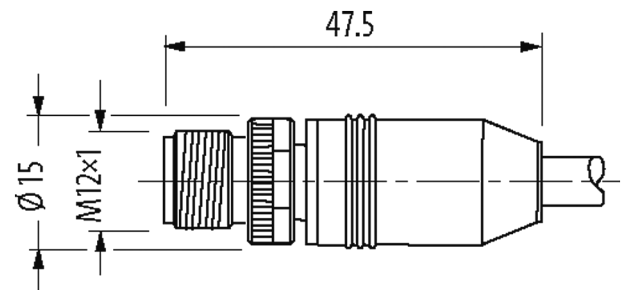

Male



El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



* solo para cables con normativa UL/CSA

cCSAus

EAC

Forma

Forma

13081

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento

max. 60 V AC/DC

| | |
|------------------------------------|--|
| voltaje operativo (solo UL listed) | max. 30 V AC/DC |
| Tensión de servicio | 1.5 kV |
| Corriente de trabajo por contacto | max. 4 A |
| Nº de polos | 4 |
| Grupo de material | IEC 60664-1, category I |
| Codificación | Codificado A |
| Indicador LED | no |
| Cierre de las vías | Tornillo (M12×1 mm) par recomendado 0.6 Nm, auto-seguro |
| Prensaestopas | M12 (SW13) |
| Protección | IP65, IP66K, IP67 en estado enchufado y atornillado (EN 60529) |
| Material | PUR |
| Material de bloqueo | Aleación de zinc, niquelado mate |

Características generales

| | |
|-----------------------------------|---|
| Estándares | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
| Modo de montaje | insertado, apretado |
| Material (contacto) | Aleación de cobre |
| Material (superficie de contacto) | Au |
| Grado de contaminación | 3 |
| Longitud de desforrado (cubierta) | 20 mm |
| Rango de temperatura | -25...+85 °C, dependiendo del tipo de cable |

Cables

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Número de cable | 331 |
| Nº/diámetro de hilos | 4× 0.34 mm ² |
| Aislamiento del cable | PVC (ma, bl, az, ne) |
| Color de la cubierta | gris |
| Material (cubierta) | PUR/PVC |
| Ø exterior del cable | 5.9 mm ±5% |
| radio de curvatura (fijo) | 10× Ø exterior |
| Radio de curvatura (móvil) | 15× Ø exterior |
| Rango de temperatura (fijo) | -30...+80 °C |
| Rango de temperatura (móvil) | -5...+70 °C |
| Apantallado | sí |
| Color (cubierta) | gris |
| Homologación (cable) | CE conform |

Datos comerciales

| | |
|------------------------------|---------------|
| EAN | 4048879295017 |
| eClass | 27279218 |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | DE |
| Unidad de embalaje | 1 |