

M12 FEMALE 0° SHIELDED WIREABLE SCREW TERM.

5-pol. max.0,75mm² 4-6mm

Hembra recta

M12, 5 polos

apantallado

Bornes de tornillo




Rango de sujeción (Ø cable): 4...6mm

[Enlace al producto](#)

Ilustración



Female

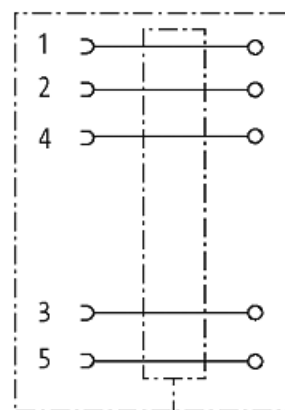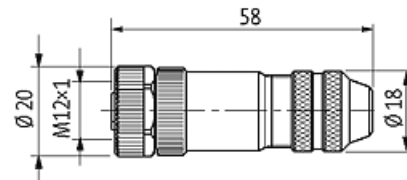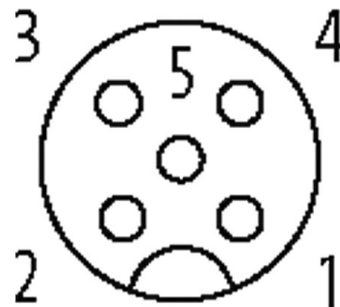

El producto puede diferir de la imagen

Forma

Forma 13381

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	max. 60 V AC/DC
Corriente de trabajo por contacto	max. 4 A
Diámetro de conexión	max. 0.75 mm ²

Rango de sujeción (Ø cable)	4...6 mm
Protección	IP67 en estado montado y enroscado según (EN 60529)
Carcasa	Cobre (latón), niquelado

Características generales

Rango de temperatura	-40...+85 °C
----------------------	--------------

Datos comerciales

EAN	4048879198806
eClass	27279221
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1